

DRIVE CC LINEAR MULTICORRENTE

DRIVER CC LIN. MULTI COR. TCI 325-700MA 50-140VDC MPSE55/700S

DRIVER CC LINEAL MULTICORRIENTE TCI 325-700MA 50-140VDC
MPSE55/700S

TCI MULTI CURRENT CC LINEAR DRIVE 325-700MA 50-140VDC
MPSE55/700S




CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 50°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	EN 55015, EN 60598-2-22, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13 EN 61547, EN 62384
PROTEÇÃO Protecciones Protection	Sobrecarga Sobre Carga Overload Curto Circuito Corto Circuito Shortcut Picos de tensão Picos de tensão Voltage spikes
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50-60HZ
VOLTAGEM Tensión Voltage	198-264VAC
PESO Peso Weight	140g

VOLTAGEM Tensión Voltage	POTÊNCIA Potencia Power	CORRENTE Corriente Current
50-140 Vdc	45.5 W	325 mA
50-140 Vdc	49 W	350 mA
50-140 Vdc	52.5 W	375 mA
50-138 Vdc	55 W	400 mA
50-130 Vdc	55 W	425 mA
50-123 Vdc	55 W	450 mA
50-116 Vdc	55 W	475 mA
50-110 Vdc	55 W	500 mA
50-105 Vdc	55 W	525 mA
50-100 Vdc	55 W	550 mA
50-96 Vdc	55 W	575 mA
50-92 Vdc	55 W	600 mA
50-88 Vdc	55 W	625 mA
50-85 Vdc	55 W	650 mA
50-82 Vdc	55 W	675 mA
50-79 Vdc	55 W	700 mA

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

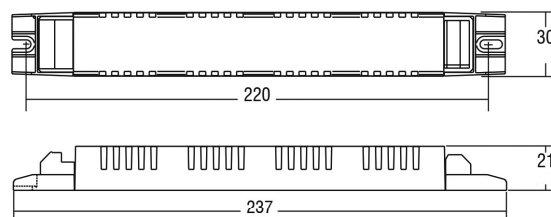

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.