


MINI JOLLY MD 20

DRIVER CC MULTI-CORRENTE DIMÁVEL TRIAC IP20

DRIVER CC MULTICORRIENTE REGULABLE TRIAC IP20

MULTI-CURRENT DC DRIVER DIMMABLE TRIAC IP20

REF. 20127557

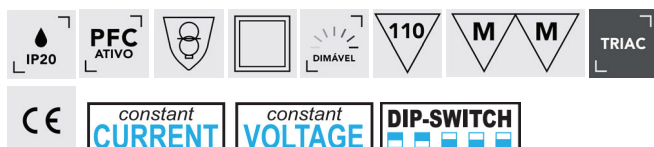


CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 45°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384
PROTEÇÃO Protecciones Protection	Sobrecarga Sobre Carga Overload Curto Circuito Corto Circuito Shortcut Picos de tensão Picos de tensión Voltage spikes Sobre aquecimento Exceso de temperatura Over temperature
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50-60HZ
PESO Peso Weight	108g




Ref.	Tensão Tensión	Corrente Corriente	Potência Potencia
20127557	15-48V	250mA	12W
	15-48V	300mA	14W
	10-48V	350mA	17W
	5-48V	400mA	19W
	5-44V	450mA	20W
	5-40V	500mA	20W
	5-36V	550mA	20W
	5-33V	600mA	20W
	5-31V	650mA	20W
	5-29V	700mA	20W
	5-27V	750mA	20W
	5-25V	800mA	20W
	5-23V	850mA	20W
	5-22V	900mA	20W
CV	12V	900mA	11W
	24V	830mA	20W

ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CABLEADO | WIRING DIAGRAM

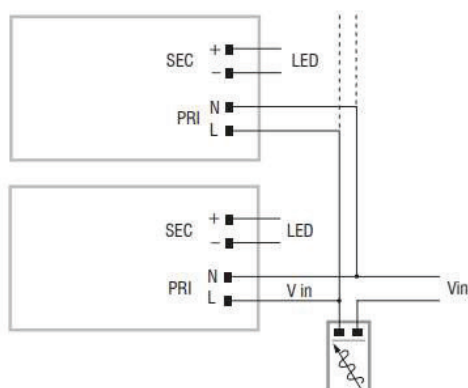

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

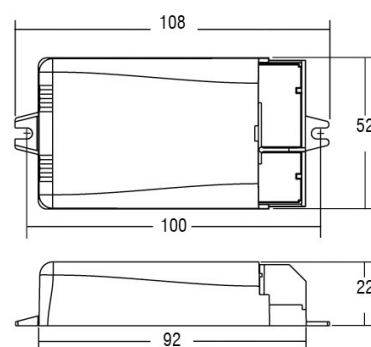

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.