


DRIVER CC LINEAR MULTI-CORRENTE

DRIVER CC LINEAR MULTI CORRENTE TCI 350-1400MA 20-56VDC MP80/1400SV

DRIVER CC LINEAL MULTICORRIENTE TCI 350-1400MA 20-56VDC
MP80/1400SV

MULTI CURRENT CC LINEAR DRIVER TCI 350-1400MA 20-56VDC
MP80/1400SV

REF. 20127568

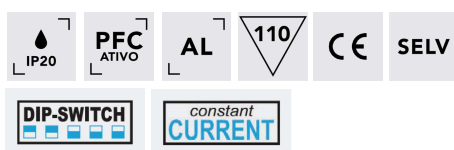


CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 55°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547
PROTEÇÃO Protecciones Protection	Sobrecarga Sobre Carga Overload Curto Circuito Corto Circuito Shortcut Sobre Aquecimento Exceso de temperatura Over Temperature Picos de tensão Picos de tensión Voltage spikes
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50-60HZ
VOLTAGEM Tensión Voltage	220-240V
PESO Peso Weight	264g

VOLTAGEM Tensión Voltage	POTÊNCIA Potencia Power	CORRENTE Corriente Current
20-56 Vdc	19.5 W	350 mA
20-56 Vdc	22 W	400 mA
20-56 Vdc	25 W	450 mA
20-56 Vdc	28 W	500 mA
20-56 Vdc	30.5 W	550 mA
20-56 Vdc	33.5 W	600 mA
20-56 Vdc	36 W	650 mA
20-56 Vdc	39 W	700 mA
20-56 Vdc	42 W	750 mA
20-56 Vdc	44.5 W	800 mA
20-56 Vdc	47.5 W	850 mA
20-56 Vdc	50 W	900 mA
20-56 Vdc	53 W	950 mA
20-56 Vdc	56 W	1000 mA
20-56 Vdc	58.5 W	1050 mA
20-56 Vdc	61.5 W	1100 mA
20-56 Vdc	64 W	1150 mA
20-56 Vdc	67 W	1200 mA
20-56 Vdc	70 W	1250 mA
20-56 Vdc	72.5 W	1300 mA
20-56 Vdc	75.5 W	1350 mA
20-56 Vdc	78 W	1400 mA

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

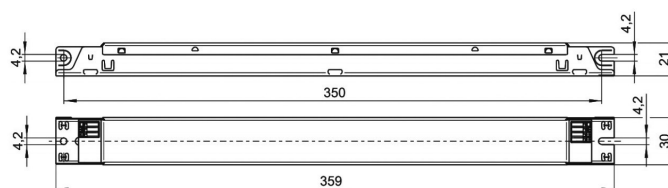

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.