

DRIVE CC LINEAR MULTICORRENTE

DRIVE CC LINEAR MULTICORRENTE 425-800MA 60-244VDC

DRIVE CC LINEAL MULTICORRIENTE 425-800MA 60-244VDC


MULTI CURRENT LINEAR DRIVE 425-800MA 60-244VDC

REF. 20127678




CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 55°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	CSA C22.2 no. 250, EN 55015, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, UL 8750
PROTEÇÃO Protecciones Protection	Sobrecarga Sobre Carga Overload Curto Circuito Corto Circuito Shortcut Picos de tensão Picos de tensão Voltage spikes
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50-60HZ
VOLTAGEM Tensión Voltage	99-264VAC
PESO Peso Weight	140g

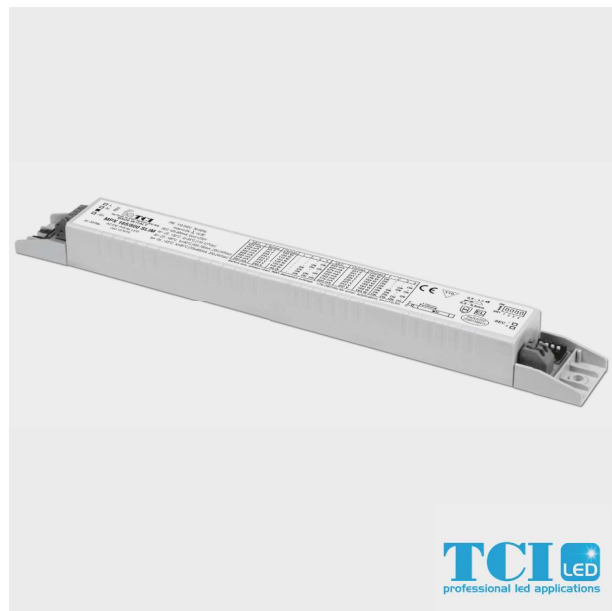

VOLTAGEM Tensión Voltage	POTÊNCIA Potencia Power	CORRENTE Corriente Current
60-244 Vdc	102 W	425 mA
60-244 Vdc	109 W	450 mA
60-244 Vdc	115 W	475 mA
60-244 Vdc	122 W	500 mA
60-244 Vdc	128 W	525 mA
60-244 Vdc	134 W	550 mA
60-244 Vdc	140 W	575 mA
60-242 Vdc	145 W	600 mA
60-241 Vdc	150 W	625 mA
60-241 Vdc	156 W	650 mA
60-241 Vdc	162 W	675 mA
60-236 Vdc	165 W	700 mA
60-228 Vdc	165 W	725 mA
60-221 Vdc	165 W	750 mA
60-213 Vdc	165 W	775 mA
60-207 Vdc	165 W	800 mA

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

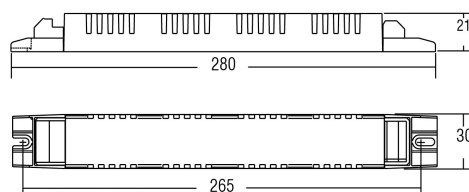

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.