


DRIVER CC MULTI-CORRENTE TCI Professionale HC

REF. 20127690

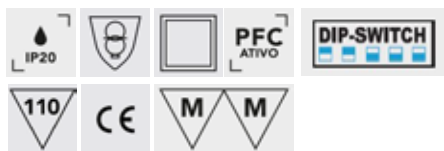

TCI LED
professional led applications

Tensão Tensión	Corrente Corriente	Potência Potencia
8-45V	650-700mA	29-31W
8-44V	750mA	32W
8-43V	800-950mA	34-40W
8-42V	1000-1050mA	42-44W
8-41V	1100mA	45W
8-39V	1150mA	45W
8-37,5V	1200mA	45W
8-36V	1250mA	45W
8-34,5V	1300mA	45W
8-33V	1350mA	45W
8-32V	1400mA	45W

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM
Tensión | Voltage 220-240 VCA

FREQUÊNCIA
Frecuencia | Frequency 50-60 Hz

EFICIÊNCIA
Eficiencia | Efficiency > 90%

FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA
Temperatura | Temperature -25°C a +40°C


SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA
Estándares de seguridad
Safety standards
EN 55015, EN 61000-3-2
EN 61000-3-3, EN 61347-1
EN 61347-2-13, EN 61547
EN 62384

CARACTERÍSTICAS

- _Driver multipotência fornecido com dip-switch para a seleção da corrente de saída;
- _Acionamento independente IP20, para utilização em interiores (PROFESSIONALE HC);
- _Proteção classe II contra choques eléctricos por contacto direto ou indireto (PROFESSIONALE HC);
- _Condutor para utilização em interior (PROFESSIONALE HC BI);
- _Pode ser utilizado em aparelhos de iluminação da classe de proteção I e II (PROFESSIONALE HC BI);
- _Corretor ativo do fator de potência;
- _Regulação de corrente $\pm 5\%$ incluindo variações de temperatura;
- _Blocos de terminais de entrada e saída em lados opostos (secção transversal do fio até 1,5 mm² / AWG15);
- _Parafusos de aperto nos circuitos primário e secundário para cabos com diâmetro: min. 2 mm - max. 11 mm (PROFESSIONALE HC);
- _O condutor pode ser fixado com ranhura para parafusos;
- Protecções:
- contra sobreaquecimento e curto-circuitos;
- contra picos de tensão da rede eléctrica;
- contra sobrecargas.
- Proteção térmica = C.5.a.

DIMENSÕES

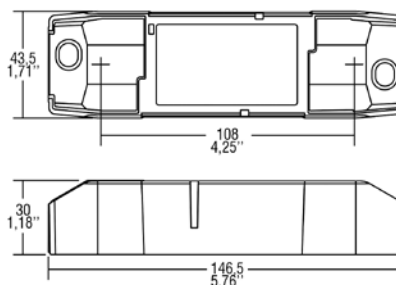

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.