


DRIVE CC STANDARD

DRIVE CC TCI 2-16VDC 700MA DCC/ US

DRIVE CC TCI 2-16VDC 700MA DCC/ US

CC DRIVE TCI 2-16VDC 700MA DCC/ US

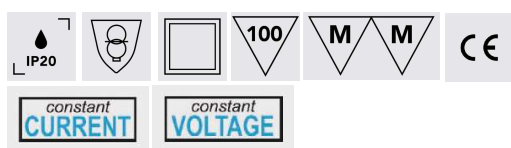

CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 45°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	CSA C22.2 no. 250, UL 8750, EN 55015, EN 60598-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, VDE 0710-T14

PROTEÇÃO Protecciones Protection	Sobrecarga Sobre Carga Overload Curto Circuito Corto Circuito Shortcut Picos de tensão Picos de tensión Voltage spikes Sobreaquecimento Sobrecalentamiento Overheating
--	---

FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50-60HZ
---	---------


VOLTAGEM Tensión Voltage	90-264VAC
--------------------------------------	-----------

PESO Peso Weight	60g
------------------------------	-----



VOLTAGEM Tensión Voltage	POTÊNCIA Potencia Power	CORRENTE Corriente Current
2-16 Vdc	12 W	700 mA

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

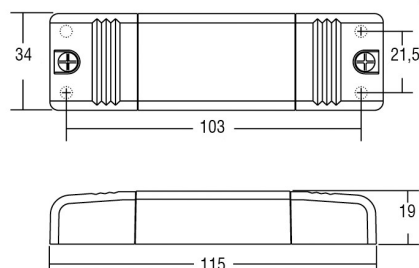

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.