


DRIVER CC STANDARD

DRIVE CC TCI 350MA 2-41.5VDC DCC HPFU

DRIVER CC TCI 350MA 2-41.5VDC DCC HPFU

DRIVE RCC TCI 350MA 2-41.5VDC DCC HPFU

REF. 20127713

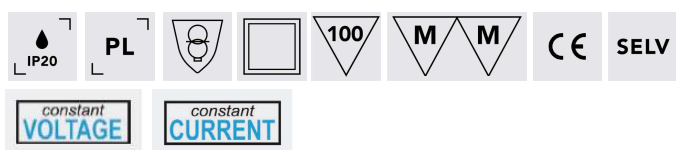


CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 45°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	CSA C22.2 no. 250, UL 8750, EN 55015, EN 60598-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, VDE 0710-T14
PROTEÇÃO Protecciones Protection	Sobrecarga Sobre Carga Overload Curto Circuito Corto Circuito Shortcut Sobre Aquecimento Exceso de temperatura Over Temperature Picos de tensão Picos de tensión Voltage spikes
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50-60HZ
VOLTAGEM Tensión Voltage	220-240V
PESO Peso Weight	60g



VOLTAGEM Tensión Voltage	POTÊNCIA Potencia Power	CORRENTE Corriente Current
2 - 41,5Vdc	14,5W	350 mA

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

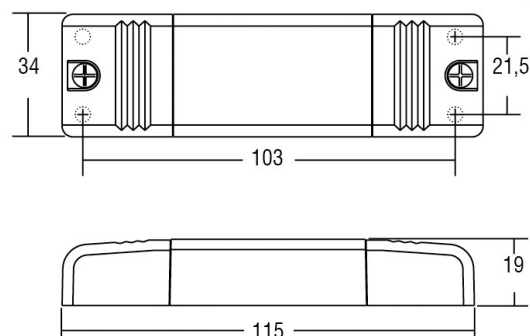

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.