


DRIVER CC MULTI-CORRENTE DIMÁVEL 0/1-10V IP20

DRIVER CC MULTICORRIENTE REGULABLE 0/1-10V

DRIVER CC MULTICORRIENTE REGULABLE 0/1-10V

REF. 20151401

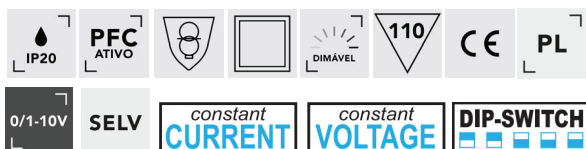


CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-25°C a 50°C
NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	CSA C22.2 no. 223, EN 55015, EN 61000-3-2 EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13 EN 61547, EN 62384, UL 1310
PROTEÇÃO Protecciones Protection	Sobrecarga Sobre Carga Overload Curto Circuito Corto Circuito Shortcut Picos de tensão Picos de tensión Voltage spikes Sobre aquecimento Exceso de temperatura Over temperature
FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50-60HZ
PESO Peso Weight	108g




Ref.	Tensão Tensión	Corrente Corriente (Intervalo 20mA)	Potência Potencia
	20-54V	100-120mA	4,5-6,4W
	10-53V	140mA	7,5W
20151401	2-53V	160-280mA	8,5-15W
	2-52,5V	300mA	16W
	2-52V	320-380mA	17-20W

ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CABLEADO | WIRING DIAGRAM

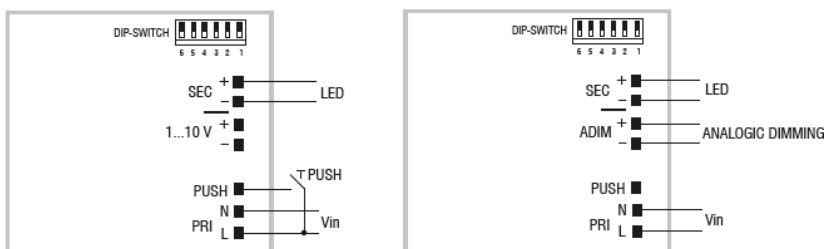

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

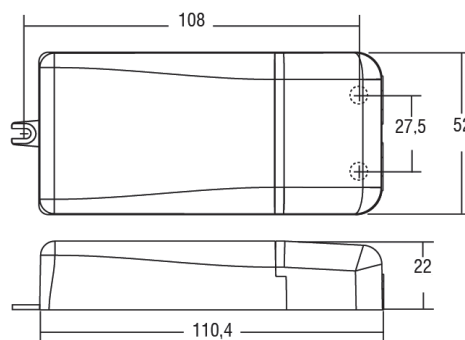

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.