


FONTE IP20

FUENTEIP20

POWER SOURCE IP20

REF. 201561.112

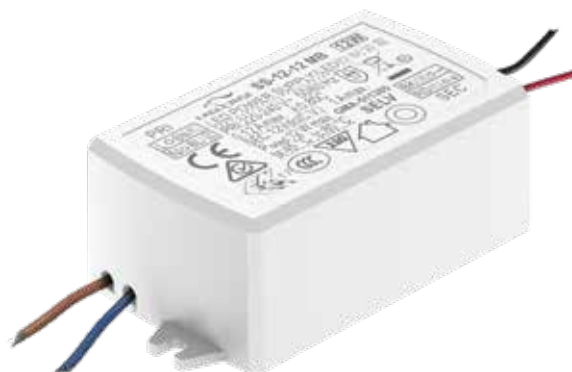

SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM VOLTAJE / VOLTAGE	12VDC
AMPERAGEM AMPERAJE / AMPERAGE	0-1A
POTÊNCIA POTÊNCIA / POWER	12W

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

FREQUÊNCIA FRECUENCIA / FREQUENCY	0/50/60 Hz
VOLTAGEM TENSÓN / VOLTAGE	198-254VDC
EFICIÊNCIA EFICIENCIA / EFFICIENCY	83%
CORRENTE AC CORRIENTE / CURRENT	198-264VAC

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA SOBRE CARGA / OVERLOAD	105-150% Proteção com auto-recuperação
SOBRE TENSÃO SOBRE TENSION / OVER VOLTAGE	> 12.6VDC

FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA TEMPERATURA / TEMPERATURE	-20°C a +45°C
HUMIDADE HUMEDAD / HUMIDITY	20%-90%RH
TEMPER. ARMAZENAMENTO TEMP. DE ALMACENAJE STORAGE TEMPERATURE	-20°C a +60°C

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA ESTÁNDARES DE SEGURIDAD SAFETY STANDARDS	EN 61347-1; EN61347-2-13; EN62384 ; EN55015; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3 ; EN 61547;
ERP ERP / ERP	EU 2019/2020
RoHS RoHS / RoHS	RoHS (2011/65/EU) (EU)2015/863

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKING

DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	68.5 X 35 X 23mm
---	------------------

WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.


FONTE UHP IP20

FUENTE UHP IP20


POWER SOURCE UHP IP20

REF. 201371.4200

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

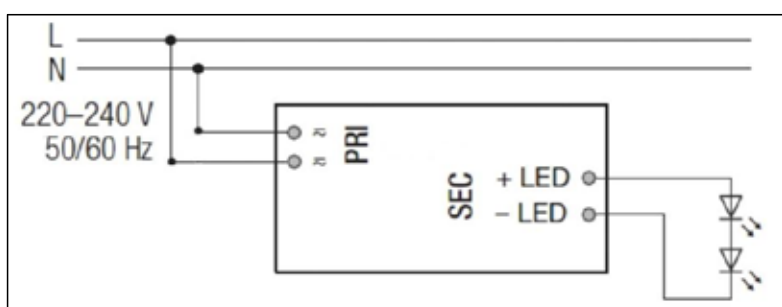

DIMENSÕES

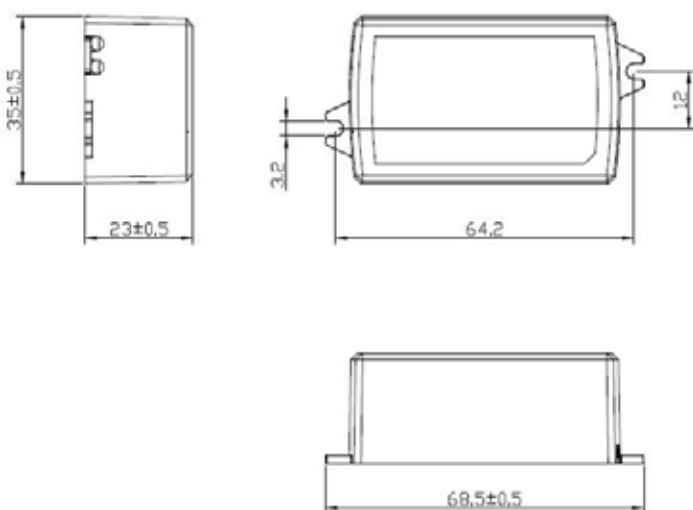

WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

FONTE UHP IP20


FUENTE UHP IP20

POWER SOURCE UHP IP20


REF. 201371.4200

CURVAS


Lifetime vs. Curva de Temperatura

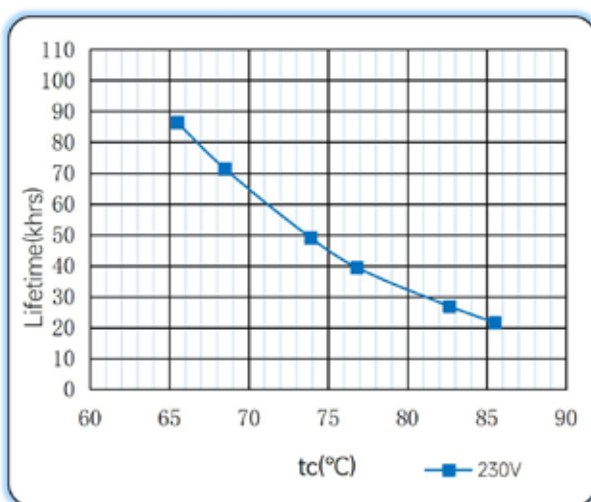

Eficiência vs Carga

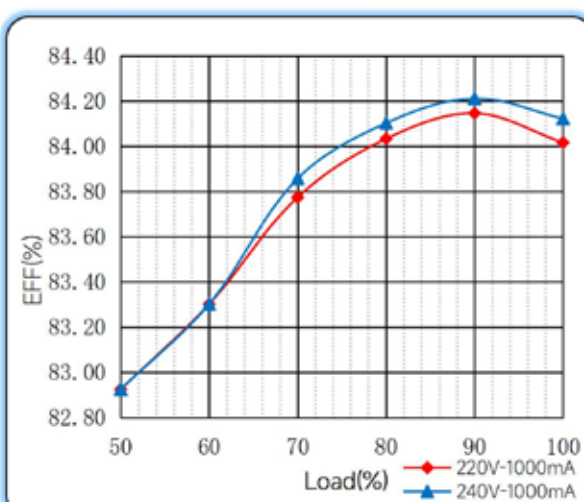

Caraterísticas do fator de potência

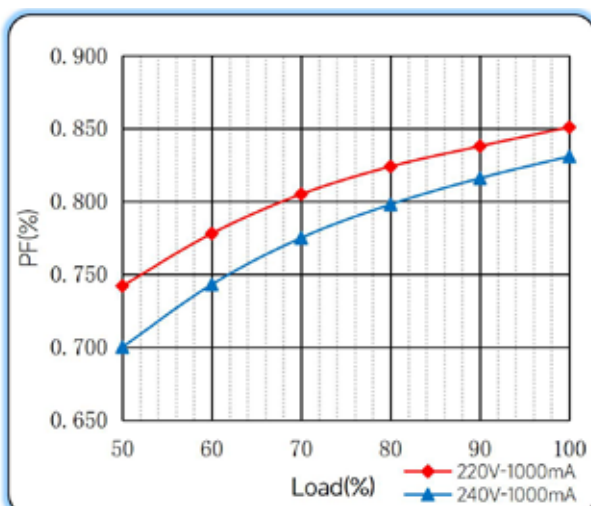

THD vs. Load

