

FONTE DE ALIMENTAÇÃO Eagle Rise LS 30W IP20

FUENTE DE ALIMENTACION PFC Eagle Rise 48Vdc 150W

POWER SOURCE PFC Eagle Rise 48Vdc 150W

REF. 201561.230



SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM VOLTAJE / VOLTAGE	24V
AMPERAGEM AMPERAJE / AMPERAGE	1,25A
POTÊNCIA POTENCIA / POWER	30W

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

FREQUÊNCIA FRECUENCIA / FREQUENCY	47-63Hz
VOLTAGEM TENSION / VOLTAGE	198 - 264VAC
EFICIÊNCIA EFICIENCIA / EFFICIENCY	>84% a carga máx e 240Vca
CORRENTE AC CORRIENTE / CURRENT	0.24A a carga máx e 198Vca

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA SOBRE CARGA / OVERLOAD	105-150% Proteção com auto-recuperação
SOBRE TENSÃO SOBRE TENSION / OVER VOLTAGE	>12,6Vcc
CURTO CIRCUITO CORTO CIRCUITO / SHORTCUT	105 - 150% Proteção com auto-recuperação

FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA TEMPERATURA / TEMPERATURE	-20°C a 45°C
HUMIDADE HUMEDAD / HUMIDITY	20% / 95% sem condensação
TEMPER. ARMAZENAMENTO TEMP. DE ALMACENAJE STORAGE TEMPERATURE	20°C a 90°C


SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA ESTÁNDARES DE SEGURIDAD SAFETY STANDARDS	EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN62493
EMISSIONES CEM EMISSIONES CEM / EMC EMISSIONS	Em conformidade com EN 55015; EN61000-3-2 Clase C; EN 61000-3-3
IMUNIDADE CEM INMUNIDAD CEM / EMC IMMUNITY	Em conformidade com EN 61547; EN 61000-4-2, EN 61000-4-5 1000V
TENSÃO DE ISOLAMENTO TENSION DE AISLAMIENTO ISOLATION VOLTAGE	3750V. <5mA. 1 minuto

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKING

DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS	160 x 42 x 30mm
---	-----------------

DIMENSÕES

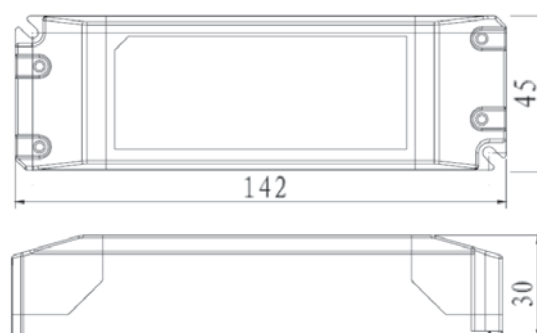

WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.