

Fonte Alimentação PFC Eagle Rise 12Vdc 160W 8,33A IP67 VTS

Fuente de alimentación PFC Eagle Rise

Eagle Rise PFC Power Supply

REF. 2018352.1160



SECUNDÁRIO / SAÍDA / OUTPUT

CORRENTE 0-13.3A

Corriente / Current

TENSÃO 12Vdc

Tensión / Voltage

POTÊNCIA 160W

Potencia / Power

PRIMÁRIO / ENTRADA / INPUT

VOLTAGEM 220-240VAC

Tensión / Voltage

FREQUÊNCIA 50-60 Hz

Frecuencia / Frequency

EFICIÊNCIA 91%

Eficiencia / Efficiency

FUNCIONAMENTO / OPERACIÓN / OPERATION

TEMPERATURA -40°C até +40°C

Temperatura / Temperature

HUMIDADE 20% - 90%

Humedad / Humidity

TEMPER. ARMAZENAMENTO -40°C +85°C

Temperatura almacenaje
Storage temperature

PROTEÇÃO / PROTECCIONES / PROTECTION

SOBRECARGA Proteção com auto-recuperação

Sobre Carga / Overload

SOBRETENSÃO Proteção com auto-recuperação

SOBRETENSIÓN | OVER VOLTAGE

EMBALAGEM / EMBALAJE / PACKAGING

DIMENSÕES 190 X 52 X 37.5mm (LXWXH)

Dimensiones / Dimensions

SEGURANÇA / SEGURIDAD / SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA EN 61347-1;EN 61347-2-13;
Estándares de seguridad EN 62384;EN 61547;EN55015,
Safety standards EN61000-3-2,EN 61000-3-3

DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

Este driver de IP67 e 160W, de tensão constante, que funciona a partir de uma entrada de 198-264Vac com excelente fator de potência e característica THD. Com as suas dimensões compactas de 190 x 52 x 37,5 mm. Esta série de produtos foi especialmente concebida para aplicações de alimentação direta, tais como fitas de LED. A elevada eficiência destes controladores e a caixa de plástico compacta permitem-lhes funcionar mais friamente, melhorando significativamente a fiabilidade e prolongando a vida útil do produto. Para garantir um funcionamento sem problemas, é fornecida proteção contra sobretensão de entrada, sobretensão de saída, curto-circuito e sobretensão.

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.




MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS


Fonte Alimentação PFC Eagle Rise 12Vdc 160W 8,33A IP67 VTS

REF. 2018352.1160


ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CABLEADO | WIRING DIAGRAM

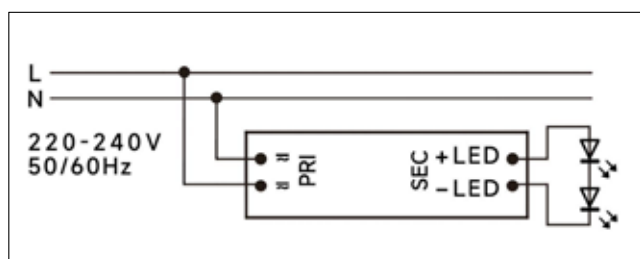


DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

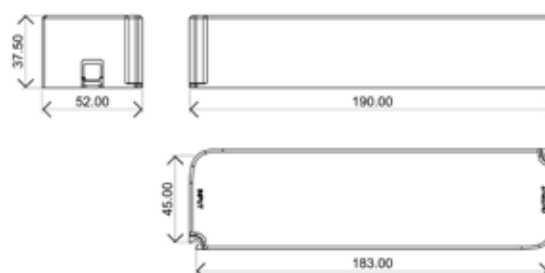


Curva de tempo de vida vs. temperatura

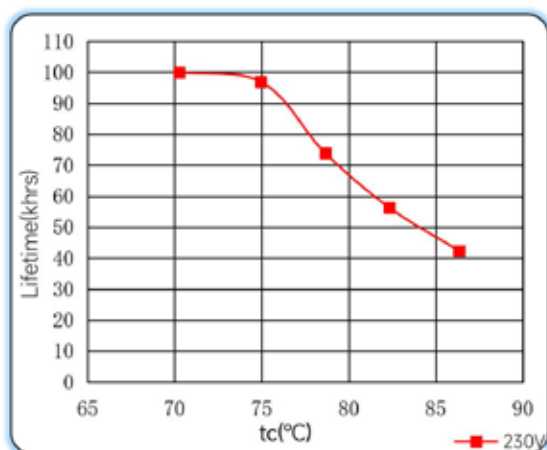


Eficiência vs. Carga

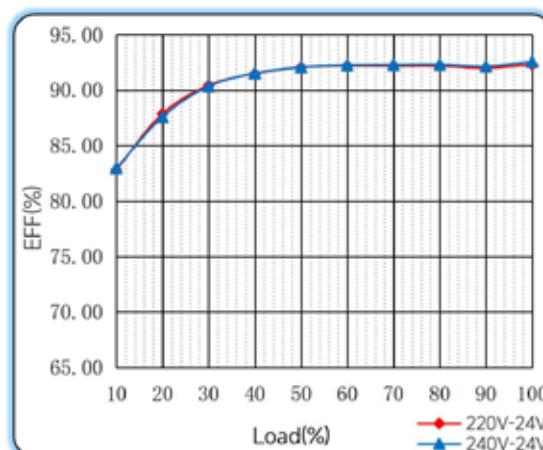

Caraterísticas do Fator de Potência

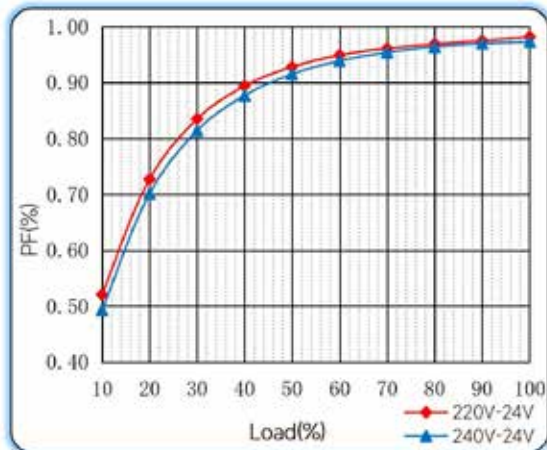

THD vs. Carga

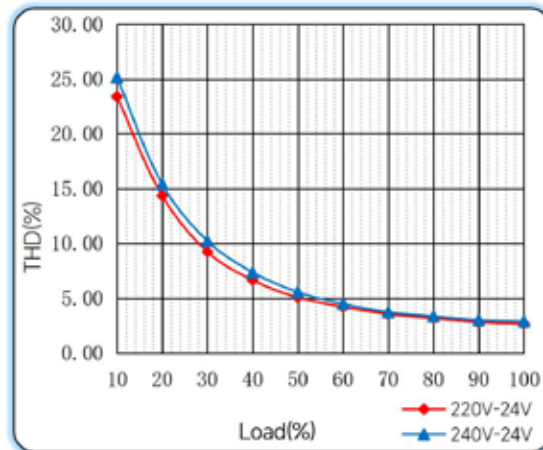

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.