


DRIVE CC DIMÁVEL DALI

Ficha Técnica


Drive CC Eagle Rise DIM DALI IP20 9-42V 120-350mA LD

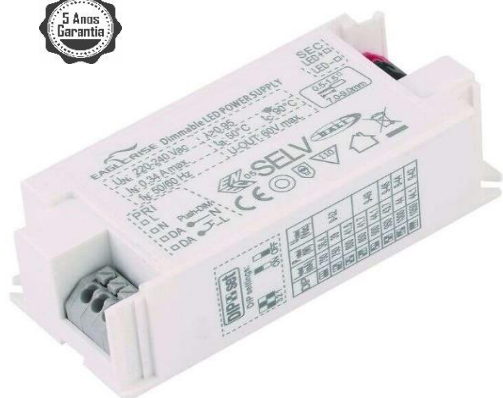

- > Drive de corrente constante programável por dip-switch
- > Proteções: curto-circuito / Sobrecarga / Sobretensão / Sobre-aquecimento
- > Tamanho compacto

PRIMÁRIO	Input	198-264Vac
	Frequência	50-60Hz
SECUNDÁRIO	Corrente ajustável	120mA 9-42Vdc 5,04W 150mA 9-42Vdc 6,3W 180mA 9-42Vdc 7,56W 200mA 9-42Vdc 8,4W 250mA 9-42Vdc 10,5W 280mA 9-42Vdc 11,76W 300mA 9-42Vdc 12,6W 350mA 9-42Vdc 14,7W
	Eficiência	>82% a plena carga 230Vca
PROTEÇÃO	Sobrecarga	Alcance: 103 ÷ 120% Proteção com encerramento reiniciável
	Curto circuito	Proteção com encerramento reiniciável
	Sobretensão	>55VDC Proteção com encerramento reiniciável
	Sobre-Aquecimento	Proteção com auto-recuperação
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-20°C / 45°C
	Humidade	20%-90% RH
	Temperatura em armazenamento	-25°C / 60°C
REGULAMENTOS DE SEGURANÇA	Normas de Segurança	Em conformidade com EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384
	Tensão de isolamento	3750V. > 5mA. 1 minuto
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55015, EN61000-3-2, Classe C; EN61000-3-3
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN61547, EN61000-4-2, EN61000-4-5, 1KV
EMBALAGEM	Dimensão	85 x 40 x 21,5 (compr. x largura x altura)
REFERÊNCIA	2018411.7617	

Dimensões:



Esquema:

