

DRIVE TRIAC CCT

DRIVE CC DIM. TRIAC CORRENTE AJUSTÁVEL 600-2100MA 3-65VDC CCT

REF. 2018851.8249



SECUNDÁRIO

CORRENTE AJUSTÁVEL	600mA	3-65V	39W
	700mA	3-65V	45.5W
	800mA	3-65V	52W
	900mA	3-65V	58.5
	1000mA	3-60V	60W
	1100mA	3-55V	60W
	1200mA	3-50V	60W
	1300mA	3-46V	60W
	1400mA	3-43V	60W
	1500mA	3-40V	60W
	1600mA	3-38V	60W
	1700mA	3-35V	60W
	1800mA	3-33V	60W
	1900mA	3-32V	60W
	2000mA	3-30V	60W
	2100mA	3-39V	60W

PRIMÁRIO

INTERVALO DE TENSÃO 200-240Vca

FREQUÊNCIA 47 - 63Hz

EFICIÊNCIA 83%

CORRENTE DE ARRANQUE 30,4A a 230Vca

CORRENTE DE CONTATO <0,50mA a 230Vca

PROTEÇÃO

CURTO CIRCUITO Modo corrente constante com proteção com auto-recuperação

SOBRE-AQUECIMENTO Temperatura ambiente acima de 50°C, a corrente de saída será reduzida para 50%
Temperatura ambiente superior a 60°C, a saída será desligada. Auto-recuperação após o arrefecimento.

FUNCIONAMENTO

TEMPERATURA -40°C a 60°C

HUMIDADE 20% / 90% sem condensação

TEMPERATURA EM ARMAZEMAMENTO -40°C - 80°C, 10 - 95%

SEGURANÇA

NORMAS DE SEGURANÇA EN 61347-1, EN 61347-2-13


TENSÃO DE SUPORTE 3750Vca entrada/saída

HOMOLOGAÇÕES CE, SELV

5
ANOS
GARANTIA



DIMENSÕES

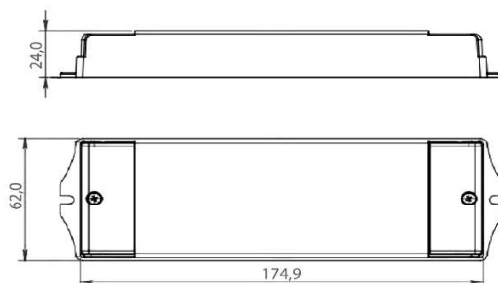

EMBALAGEM

DIMENSÃO 174,9 x 62 x 24 mm

PESO 0,35kg

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304