

FONTE SH IP44

REF. 201929.235




CARACTERÍSTICAS

INPUT INPUT INPUT	90-264Vac
TENSÃO TENSÓN TENSION	24V
POTÊNCIA POTENCIA POWER	35W
IP IP IP	IP44
FREQUÊNCIA FRECUENCIA FREQUENCY	50/60 Hz
PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA PROTECCIÓN DE SOBRECARGA OVERLOAD PROTECTION	105-150% Proteção com auto-recuperação
TEMPERATURA TEMPERATURA TEMPERATURE	-20°C +45°C
HUMIDADE HUMOR HUMIDITY	-20% - 90% RH
STANDARDS STANDARDS STANDARDS	EN 61347-1; EN61347-2-13; EN62384; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 61547;


EAGLERISE



DIMENSÕES

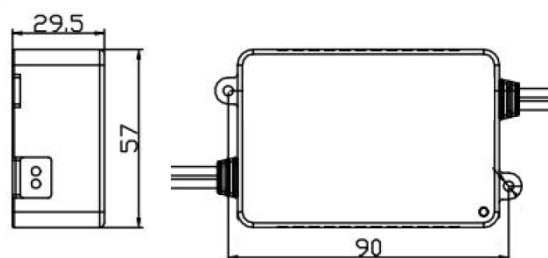

DIAGRAMA

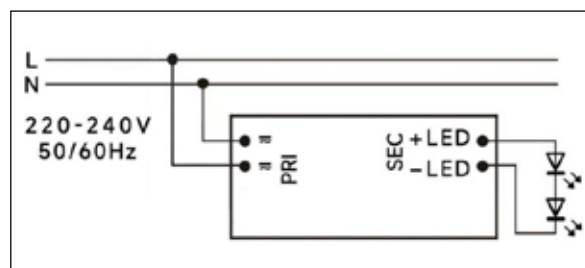

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.