


FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO RISE DIM DALI2 + PUSH 24VDC 100W IP20 MS - DA

FUENTE PFC EAGLE RISE 24VDC 100W IP20
POWER SUPPLY 24VDC 100W IP20

REF. 2019401.2100



SECUNDÁRIO / SAÍDA / OUTPUT

CORRENTE <i>Corriente / Current</i>	0-4.17A
TENSÃO <i>Tensión / Voltage</i>	24VDC
POTÊNCIA <i>Potencia / Power</i>	100W

FUNCIONAMENTO / OPERACIÓN / OPERATION

TEMPERATURA <i>Temperatura / Temperature</i>	-20°C até +60°C
HUMIDADE <i>Humedad / Humidity</i>	20% - 90%
TEMPER. ARMAZENAMENTO <i>Temperatura almacenaje Storage temperature</i>	-25°C +60°C

EMBALAGEM / EMBALAJE / PACKAGING

DIMENSÕES <i>Dimensiones / Dimensions</i>	425 x 30 x 21mm
---	-----------------

REGULAÇÃO / REGULACIÓN / DIMMING

REGULAÇÃO <i>Dimming / Dimming</i>	Yes
MODO REGULAÇÃO <i>Dimming mode</i>	DALI-2 IEC 62386-101,102,207 & Push
PROFUNDIDADE DE REGULAÇÃO <i>Dimming depth</i>	1%
INTERVALO DA CORRENTE <i>Dimming current range</i>	1-100%

PRIMÁRIO / ENTRADA / INPUT

VOLTAGEM <i>Tensión / Voltage</i>	198-264VAC
FREQUÊNCIA <i>Frecuencia / Frequency</i>	50-60 Hz
CORRENTE MÁXIMA <i>Corriente max / Current max</i>	0.56A

PROTEÇÃO / PROTECCIONES / PROTECTION

SOBRECARGA <i>Sobre Carga / Overload</i>	Proteção com auto-recuperação
SOBRETENSÃO <i>SOBRETENSIÓN / OVER VOLTAGE</i>	Proteção com auto-recuperação

SEGURANÇA / SEGURIDAD / SAFETY


NORMAS DE SEGURANÇA <i>Estándares de seguridad Safety standards</i>	EN 61347-1; EN61347-2-13; EN62384; EN55015; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3; EN 61547
---	---

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

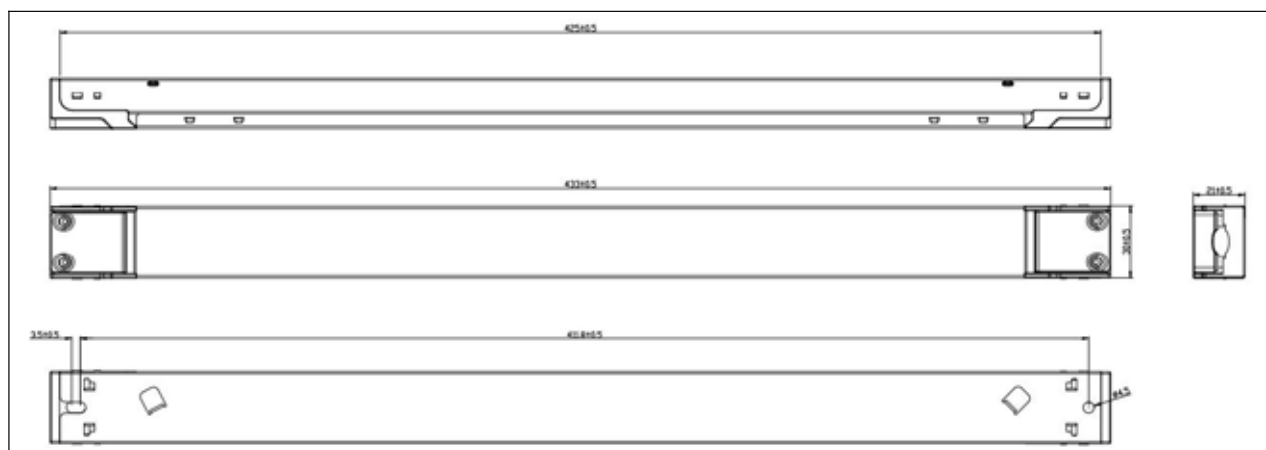

ESQUEMA ELÉTRICO

