



MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

Fonte Alim Eagle Rise Dim DALI2 + PUHS 24Vdc 60W IP20 MS-DA

Fuente de Alimentación Eagle Rise

LED driver Eagle Rise

REF. 2019401.260



EAGLE RISE

SECUNDÁRIO / SAÍDA / OUTPUT

CORRENTE <i>Corriente / Current</i>	0-2.5A
TENSÃO <i>Tensión / Voltage</i>	24VDC
POTÊNCIA <i>Potencia / Power</i>	60W

FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA <i>Temperatura / Temperature</i>	-20°C até +60°C
HUMIDADE <i>Humedad / Humidity</i>	20% - 90%
TEMPER. ARMAZENAMENTO <i>Temperatura almacenaje / Storage temperature</i>	-25°C +60°C

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

DIMENSÕES <i>Dimensiones / Dimensions</i>	360 x 30 x 21mm
---	-----------------

REGULAÇÃO | REGULACIÓN | DIMMING

REGULAÇÃO <i>Dimming / Dimming</i>	Yes
MODO REGULAÇÃO <i>Dimming mode</i>	DALI-2 IEC 62386-101,102,207 & Push
PROFUNDIDADE DE REGULAÇÃO <i>Dimming depth</i>	1%
INTERVALO DA CORRENTE <i>Dimming current range</i>	1-100%

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM <i>Tensión / Voltage</i>	198-264VAC
FREQUÊNCIA <i>Frecuencia / Frequency</i>	50-60 Hz
CORRENTE MÁXIMA <i>Corriente max / Current max</i>	0.35A

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA <i>Sobre Carga / Overload</i>	Proteção com auto-recuperação
SOBRETENSÃO <i>SOBRETENSIÓN / OVER VOLTAGE</i>	Proteção com auto-recuperação

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA <i>Estándares de seguridad / Safety standards</i>	EN 61347-1; EN61347-2-13; EN62384; EN55015; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3; EN 61547
---	---

DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

Este produto é um driver de LED de tensão constante que funciona com uma entrada de 198-264Vac e uma tensão de saída de 24V. Com as suas dimensões compactas de 360x30x21 mm. É fácil de integrar em tiras de LEDs produtos. Para garantir um funcionamento sem problemas, é fornecida proteção contra curto-circuito na saída e sobre carga.

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.





MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

Fonte Alim Eagle Rise Dim DALI2 + PUHS 24Vdc 60W IP20 MS-DA

REF. 2019401.260

ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CABLEADO | WIRING DIAGRAM

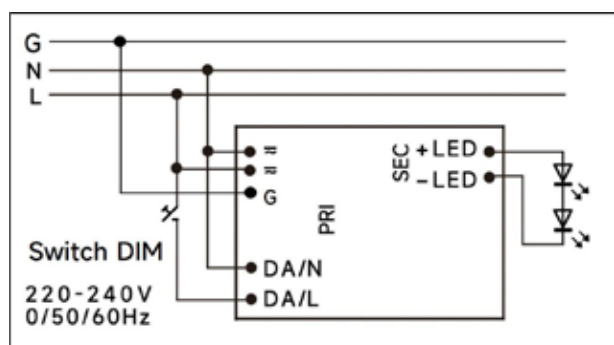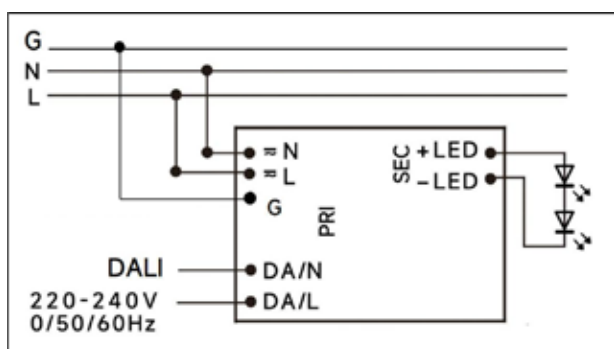

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS



WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.