

DALI2 LD-ADV

DALI2 LD-ADV

DALI2 LD-ADV

REF. 2019451.8957



CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS

TEMPERATURA <i>Temperatura Temperature</i>	-20°C a 45°C
NORMAS DE SEGURANÇA <i>Estándares de seguridad Safety standards</i>	EN 55015; EN61000-3-2 Clase C; EN 61000-3-3
PROTEÇÃO <i>Protecciones Protection</i>	Sobrecarga <i>Sobre Carga Overload</i> Curto Circuito <i>Corto Circuito Shortcut</i> Picos de tensão <i>Picos de tensión Voltage spikes</i> Sobre aquecimento <i>Exceso de temperatura Over temperature</i>
FREQUÊNCIA <i>Frecuencia Frequency</i>	50-60HZ

Tensão Tensión	Corrente Corriente	Potência Potencia
2.5-52V	150mA	7,8W
2.5-52V	200mA	10,4W
2.5-52V	250mA	13W
2.5-52V	300mA	15,6W
2.5-52V	350mA	18,2W
2.5-52V	400mA	20,8W
2.5-52V	500mA	26W
2.5-52V	600mA	31,2W
2.5-52V	700mA	36,4W
2.5-52V	750mA	39W
2.5-52V	800mA	41,6W
2.5-49V	850mA	41,65W
2.5-46V	900mA	41,4W
2.5-44V	950mA	41,8W
2.5-42V	1000mA	42W
2.5-40V	1050mA	42W

Características

Corrente selecionável por interruptor Dip 150-1050mA;
Classe I com ligação à terra;
Regulação de intensidade DALI-2 e botão de pressão;
Corretor de fator de potência. IP20;
5 anos de garantia;

Aplicações

Painéis LED
Downlights
Luzes de calha
Pontos de luz
Design de interiores
Iluminação decorativa

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Descrição


O modelo FLS-42-1050 DALI2 LD AVD é um driver de led com saída de corrente constante programável por microinterruptores, dip-switch por micro-interruptores, dip-switch. DALI-2 ou botão de pressão. Oferece uma saída de corrente constante constante selecionável entre 150mA e 1050mA. O sistema de ligação rápida permite uma instalação rápida instalação. A sua baixa corrente de arranque, elevada eficiência, correção do fator de potência ativa e tamanho compacto tornam-no ideal para muitas aplicações. A sua baixa corrente de arranque e o seu tamanho compacto tornam-no ideal para muitas aplicações de iluminação LED. A baixa corrente de ondulação garante uma luz sem cintilação da mais alta qualidade, ideal para todos os tipos de aplicações.

Outras características

Tensão de saída 2,5-52Vdc
Corrente de saída 150-1050mA
Potência de saída 42W
Eficiência >87% Eficiência

Gama de entrada 198-264Vac
Frequência de entrada 50-60Hz
Fator de potência >0,95
Dimensões 97 x 43 x 30mm

ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CABLEADO | WIRING DIAGRAM

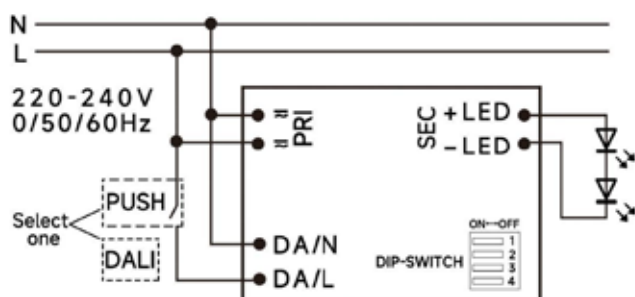

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

