

DRIVE CC DIMÁVEL

DRIVER CC EAGLE RISE SLIM DIMÁVEL

DALI2 LINEAR 200-700mA NFC

DRIVER CC EAGLE RISE SLIM REGULABLE DALI LINEAL 200-700mA NFC

DRIVER CC EAGLE RISE SLIM DIMABLE DALI LINEAR 200-700mA NFC

REF. 2019871.4750



SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

CORRENTE
Corriente / Current **200-700mA**

VOLTAGEM
Tensión / Voltage **64-300V**

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM
Tensión / Voltage **220-240VAC**

FREQUÊNCIA
Frecuencia / Frequency **50 - 60 HZ**

EFICIÊNCIA
Eficiencia / Efficiency **90%**

CORRENTE
Corriente / Current **0.65A max.**

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA
Sobre Carga / Overload **103% - 120%**

SOBRETENSÃO
Sobre Tension / Over voltage **<350V RMS**

CURTO CIRCUITO
Corto circuito / Shortcut **Sim**

SOBRE AQUECIMENTO
Exceso de temperatura
Over temperature **Sim**



FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA
Temperatura / Temperature **-25°C ~+60°C**

HUMIDADE
Humedad / Humidity **20% / 90%**

TEMPER. ARMAZENAMENTO
Temperatura almacenaje
Storage temperature **-25°C a 60°C**

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA
Estándares de seguridad
Safety standards **EN 61347-1; EN61347-2-13; EN62384;
EN55015; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3;
EN 61547;**

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING


DIMENSÕES
Dimensiones / Dimensions **360x30x21mm**

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

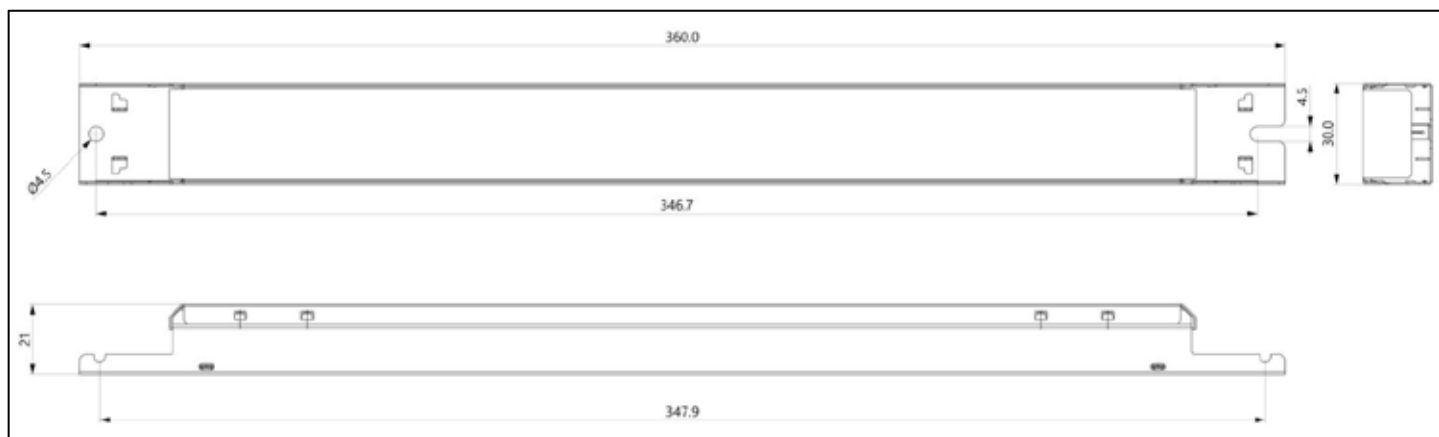

ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CABLEADO | WIRING DIAGRAM

