

DRIVE CC DIMÁVEL

DRIVER CC EAGLE RISE SLIM DIMÁVEL DALI LINEAR 80-350MA NFC

DRIVER CC EAGLE RISE SLIM REGULABLE DALI LINEAL 80-350MA NFC

DRIVER CC EAGLE RISE SLIM DIMABLE DALI LINEAR 80-350MA NFC

REF. 2019871.8352



SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

CORRENTE
Corriente / Current **80-350mA**

VOLTAGEM
Tensión / Voltage **50-220VDC**

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM
Tensión / Voltage **198-264VAC**

FREQUÊNCIA
Frecuencia / Frequency **50-60 HZ**

EFICIÊNCIA
Eficiencia / Efficiency **90%**

CORRENTE
Corriente / Current **0.23A**

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA
Sobre Carga / Overload **103% - 120%**

SOBRETENSÃO
Sobre Tension / Over voltage **>250V**

CURTO CIRCUITO
Corto circuito / Shortcut **Sim**

SOBRE AQUECIMENTO
Exceso de temperatura / Over temperature **Sim**



FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA
Temperatura / Temperature **-25°C a 60°C**

HUMIDADE
Humedad / Humidity **20% / 90%**

TEMPER. ARMAZENAMENTO
Temperatura almacenaje / Storage temperature **-25°C a 60°C**

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA
Estándares de seguridad / Safety standards **EN 61347-1; EN61347-2-13; EN62384; EN55015; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3; EN 61547**

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING


DIMENSÕES
Dimensiones / Dimensions **280 x 30 x 21mm**

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

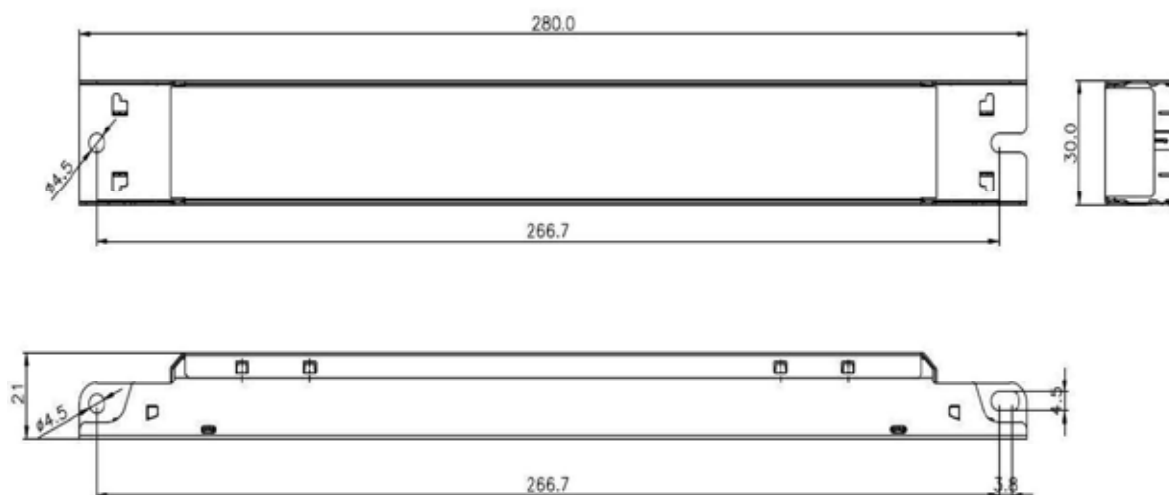

Number	Output			
	Current (mA)	Voltage (VDC)	Voltage No load (VDC)	Power (W)
*1	80mA	50-220VDC	250	17.6
2	...	...	...	...
3	159mA	50-220VDC	250	34.98
4	...	...	...	...
5	350mA	50-100VDC	250	35

* Factory default

ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CABLEADO | WIRING DIAGRAM

