
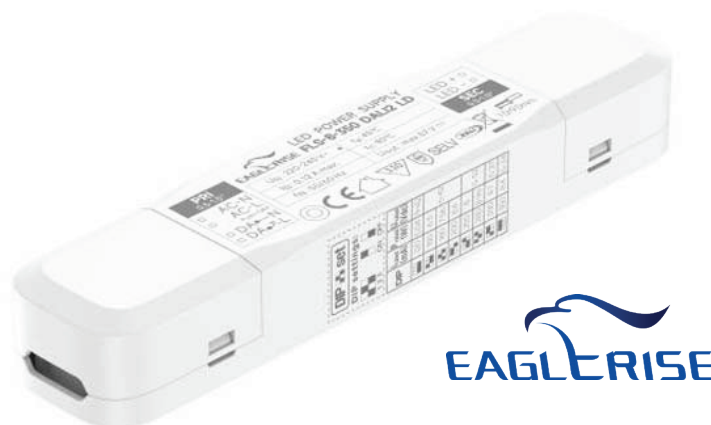


Drive CC Eagle Rise DIM DALI

Drive CC Eagle Rise

Drive CC Eagle Rise

REF. 202401.9617



EAGLE RISE

SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM Voltaje / Voltage	5-42Vdc
CORRENTE CONSTANTE Corriente Constante Constant Current	120-350mA
POTÊNCIA Potencia / Power	8W
EFICIÊNCIA Eficiencia / Efficiency	78%

FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA Temperatura / Temperature	-25°C até +45°C
HUMIDADE Humedad / Humidity	20% - 90%
TEMPER. ARMAZENAMENTO Temperatura almacenaje Storage temperature	-25°C +60°C

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	EN 61347-1; EN61347-2-13; EN62384; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN 61547;
---	---

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM Tensión / Voltage	220-240 VCA
FREQUÊNCIA Frecuencia / Frequency	50-60 Hz
CORRENTE DE ENTRADA Corriente de entrada Input Current	0.12A

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA Sobre Carga / Overload	> 57VDC Proteção com auto-recuperação
SOBRETENSÃO Sobretensión / Over Voltage	Proteção com auto-recuperação

REGULAÇÃO | REGULACIÓN | DIMMING

REGULAÇÃO Regulación / Dimming	Sim
MODO DE REGULAÇÃO Modo de regulación Dimming mode	DALI-2 (IEC 62386-101,102,207) & Push
PROFUNDIDADE DE REG. Profundidad de regulación Dimming depth	1%
GAMA DE CORRENTE DE ESC. Gama de corrente de escurecimento Dimming current range	1 ~100%

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

DIMENSÕES Dimensiones / Dimensions	142 x 30 x 20mm
--	-----------------

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.




MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS


Drive CC Eagle Rise DIM DALI+Push

REF. 202401.9617

ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CABLEADO | WIRING DIAGRAM

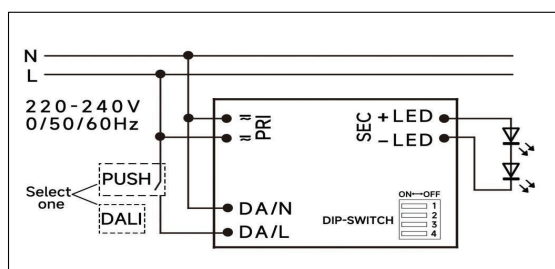

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

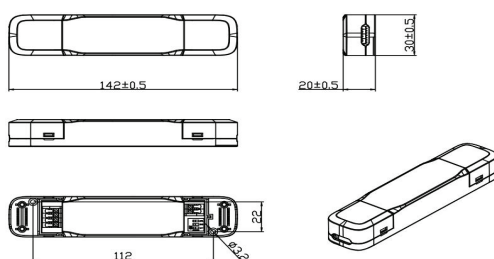

CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | FEATURES

- _Tensão de entrada 220-240VAC
- _Proteções: SCP/OLP/OVP/OTP
- _Fator de potência: 0.95C
- _Eficiência : 78%
- _Suporte DALI-2, Push Dimming
- _5 anos de garantia
- _IP20

APLICAÇÕES | APLICACIONES | APPLICATIONS

- Painel LED
- Luz pontual
- Luz descendente

DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

O produto é um driver de LED de corrente constante de 8W com corrente de saída de 120 a 350mA e uma gama de tensões de avanço de 5 a 42Vdc. A corrente de saída é ajustável através de um interruptor DIP. Com as suas dimensões de 142 x 30 x 20 mm, é fácil de integrar em produtos de painel LED, spot e down light. Para garantir um funcionamento sem problemas, é fornecida proteção contra curto-circuito na saída e sobrecarga.

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



Drive CC Eagle Rise DIM DALI+Push

REF. 202401.9617

PARÂMETROS | PARAMETROS | PARAMETER

NUMBER	OUTPUT	POSIÇÃO DO INTERRUPTOR		
	CORRENTE(mA)	1	2	3
1	120	--	--	--
2	150	--	--	ON
3	180	--	ON	--
4	200	--	ON	ON
5	250	ON	--	--
6	280	ON	--	ON
7	300	ON	ON	--
*8	350	ON	ON	ON

* Predefinição de fábrica

DISJUNTOR | Disyuntor | Circuit Breaker

I _{peak}	T _{width}	B10	B16	B20	C10	C16	C20
2.34A	38.4µs	66pcs	106pcs	133pcs	66pcs	106pcs	133pcs