


DRIVE DIMÁVEL IP67

DRIVE CC DIMÁVEL MW IP67 142-285VDC 350-1050MA XLG-L

REF. 202536.3414

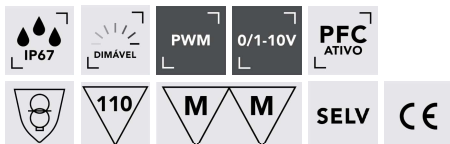

SECUNDÁRIO

INTERVALO CORRENTE	350-1050mA
CORRENTE CONSTANTE	142-285V
MÁXIMO DE TENSÃO	300V

PRIMÁRIO

VOLTAGEM	100 ~ 305VAC 142VDC ~ 431VDC
FREQUÊNCIA	47 - 63Hz
EFICIÊNCIA	94%
CORRENTE AC	2.2A / 115VAC 1.1A / 230VAC 0.9A / 277VAC

PROTEÇÃO

CURTO CIRCUITO	Limitação de corrente constante, recupera após a remoção da condição de falha
SOBRETENSÃO	301 - 360V Desligar e ligar para recuperação
SOBREAQUECIMENTO	Recupera após a remoção da condição de falha

FUNCIONAMENTO

TEMPERATURA	-40°C a 90°C
HUMIDADE	20% / 95% sem condensação
TEMPERATURA / HUMIDADE EM ARMAZENAMENTO	-40°C a 80°C / 10-95% sem condensação

SEGURANÇA

NORMAS DE SEGURANÇA	UL8750(type "HL"), CSA C22.2 No. 250.13-12; ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 independent, EN62384; GB19510.1, GB19510.14; EAC TP TC 004; IP67 approved
TENSÃO DE SUPORTE	I/P-O/P: 3.75KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 1.5KVAC
EMIÇÃO EMC	EN55015, EN61000-3-2 Class C (load > 50%); EN61000-3-3
IMUNIDADE EMC	EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN61547, light industry level (surge immunity Line-Earth 6 KV, Line-Line 4KV)(10K/6KV option)


EMBALAGEM

DIMENSÃO	199 x 63 x 35,5 mm
PESO	0,85kg
REFERÊNCIA	202536.3414

5
ANOS
GARANTIA



DIMENSÕES

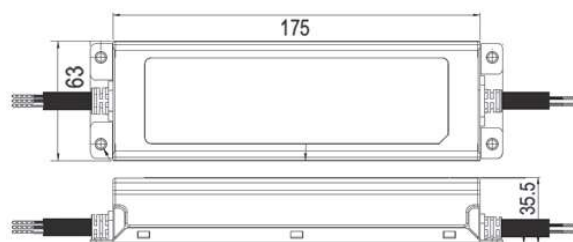

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304