

Drive CC Eagle Rise Dali2/Push/0-10 2,5-49Vdc 150-1050ma 42W

Drive CC Eagle Rise

Drive CC Eagle Rise

REF. 20271001.5742



EAGLE RISE

SECUNDÁRIO / SAÍDA / OUTPUT

CORRENTE Corriente / Current	150 to 1050mA
TENSÃO Tensión / Voltage	2.5 to 49Vdc
POTÊNCIA Potencia / Power	42W

FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA Temperatura / Temperature	-20°C até +45°C
HUMIDADE Humedad / Humidity	20% - 90%
TEMPER. ARMAZENAMENTO Temperatura almacenaje Storage temperature	-40°C +80°C

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING

DIMENSÕES Dimensiones / Dimensions	97 x 43 x 30mm
--	----------------

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM Tensión / Voltage	90 - 277VAC
FREQUÊNCIA Frecuencia / Frequency	50-60 Hz
EFICIÊNCIA Eficiencia / Efficiency	89%

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA Sobre Carga / Overload	Proteção com auto-recuperação
SOBRETENSÃO SOBRETENSIÓN / OVER VOLTAGE	Proteção com auto-recuperação

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de seguridad Safety standards	GB19510. 1, GB19510. 14; IEC61347- 1, IEC61347-2- 13; AS/NZS 61347- 1, AS/NZS 61347-2- 13; AS 61347.2.13; EN62384;
EMIÇÃO EMC Emisiones EMC Emission EMC	GB/T17743, GB17625. 1; EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547; EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547, EN

DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

Este driver é um driver de LED de corrente constante de 42W com corrente de saída de 150 a 1050mA e uma gama de tensão de avanço de 2,5 a 49 Vcc. A corrente de saída é ajustável por NFC. Com as suas dimensões de 97 x 43 x 30 mm. É fácil de integrar em painéis de LED e produtos de down light. Para garantir um funcionamento sem problemas, é fornecida proteção contra curto-circuito de saída e sobre carga.

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.




MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS


Drive CC Eagle Rise Dali2/Push/0-10 2,5-49Vdc 150-1050ma 42W

REF. 20271001.5742


ESQUEMA DE LIGAÇÃO | DIAGRAMA DE CABLEADO | WIRING DIAGRAM

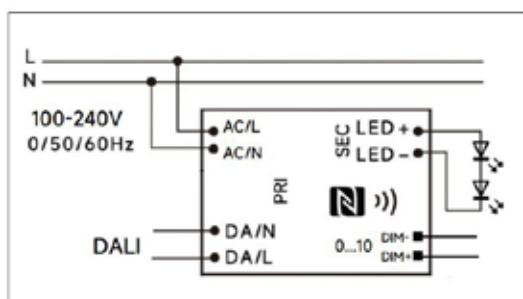

APLICAÇÃO DE REGULAÇÃO DALI


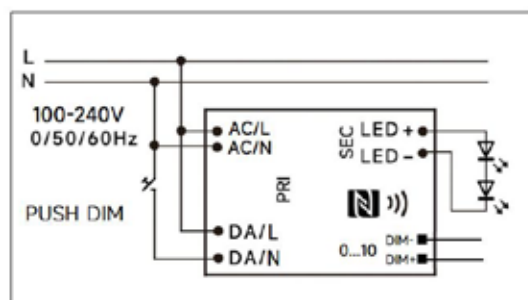


APLICAÇÃO DE REGULAÇÃO PushDIM

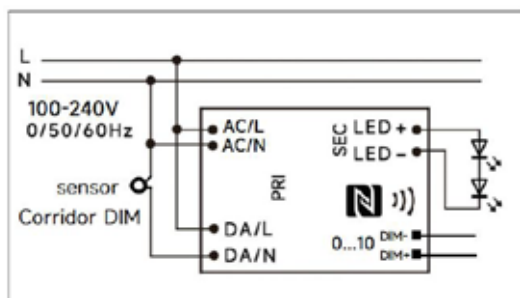

APLICAÇÃO DE REGULAÇÃO DM PARA CORREDORES

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

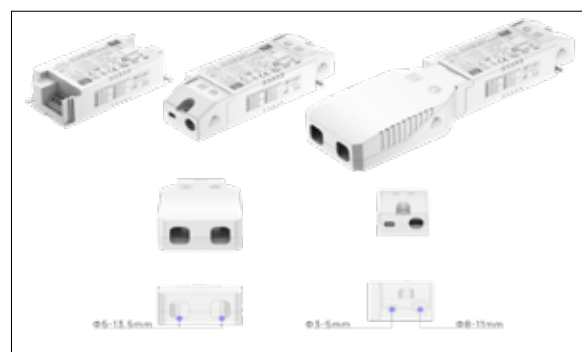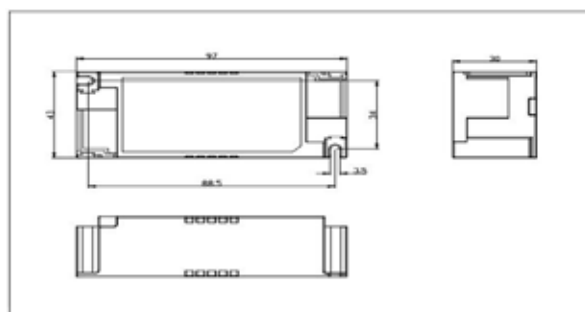

COM TAMPAS LATERIAS

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.