

DRIVE CC

DIM 3 EM 1 + DALI2
Mean Well IP67 9-54Vdc
700ma XLN

REF. 2028966.952



SECUNDÁRIO / SAÍDA / OUTPUT

CORRENTE
Corriente / Current 700mA

TENSÃO
Tensión / Voltage 9 a 54Vdc

POTÊNCIA
Potencia / Power 25W

FUNCIONAMENTO / OPERACIÓN / OPERATION

TEMPERATURA
Temperatura / Temperature -25°C a +90°C

HUMIDADE
Humedad / Humidity 20% a 90%

TEMPER. ARMAZENAMENTO
Temperatura almacenaje / Storage temperature -40°C a +80°C

EMBALAGEM / EMBALAJE / PACKAGING

DIMENSÕES
Dimensiones / Dimensions 114 x 44 x 32mm



PRIMÁRIO / ENTRADA / INPUT

VOLTAGEM
Tensión / Voltage 100 a 305 VCA

FREQUÊNCIA
Frecuencia / Frequency 47-63Hz

CORRENTE ENTRADA
Corriente de entrada / Current 0.35A / 115VAC, 0.15A / 230VAC, 0.15A/277VAC

EFICIÊNCIA
EFICIENCIA / EFFICIENCY 88%

PROTEÇÃO / PROTECCIONES / PROTECTION

CURTO-CIRCUITO
Corto circuito / Short circuit Modo "Hiccup", recupera automaticamente após a eliminação da condição de falha

SOBRETENPERATURA
Sobre temperatura / Over temperature Tipo B e em branco: Desclassificação para o nível de saída mais baixo. Recupera automaticamente após a eliminação da condição de falha.
Tipo DA2: Fase 1: Desclassificação para 75% da carga; Fase 2: Desclassificação para 50% da carga. Recupera automaticamente após a eliminação da condição de falha.

SEGURANÇA / SEGURIDAD / SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA
Estándares de seguridad / Safety standards ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13(EL) apêndice J adequado para instalações de emergência; BS EN/EN62384 independente, GB19510.14, GB19510.1, EAC TP TC 004 aprovado;

NORMAS DALI
ESTÁNDARES DALI / DALI STANDARDS Em conformidade com a norma IEC62386-101,102,207

EMISSIONES CEM
Emisiones CEM / EMISSIONS CEM Conformidade com BS EN/EN55015, BS EN/EN61000-3-2 Classe C (@carga 50%); BS EN/EN61000-3-3; GB17625.1,GB17743, EAC TP TC 020

IMUNIDADE CEM
Inmunidad CEM / Immunity CEM Conformidade com a norma BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN61547, nível da indústria ligeira (imunidade a sobretensões Linha-Linha 1KV), EAC TP TC 020


WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304


Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



ESQUEMA ELÉTRICO

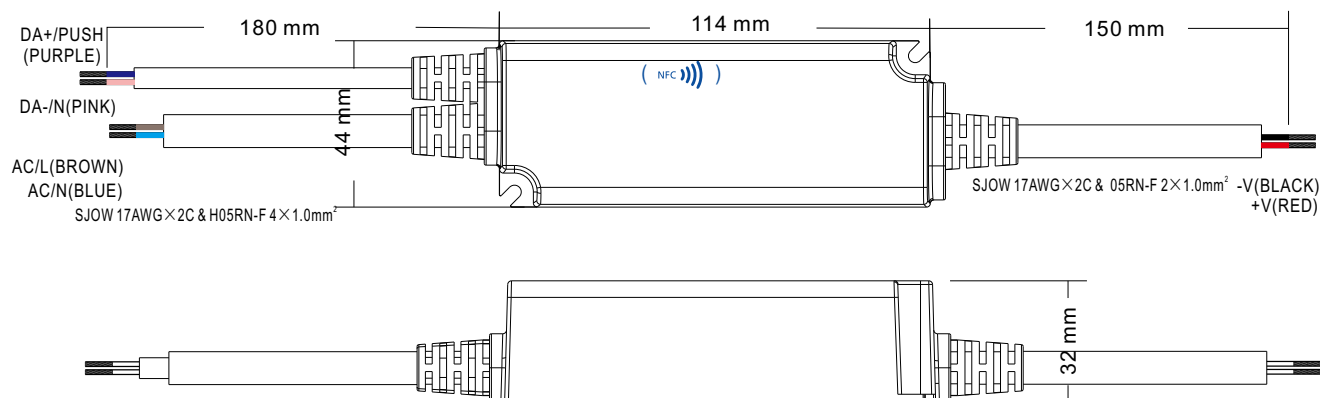

ESQUEMA ELÉTRICO

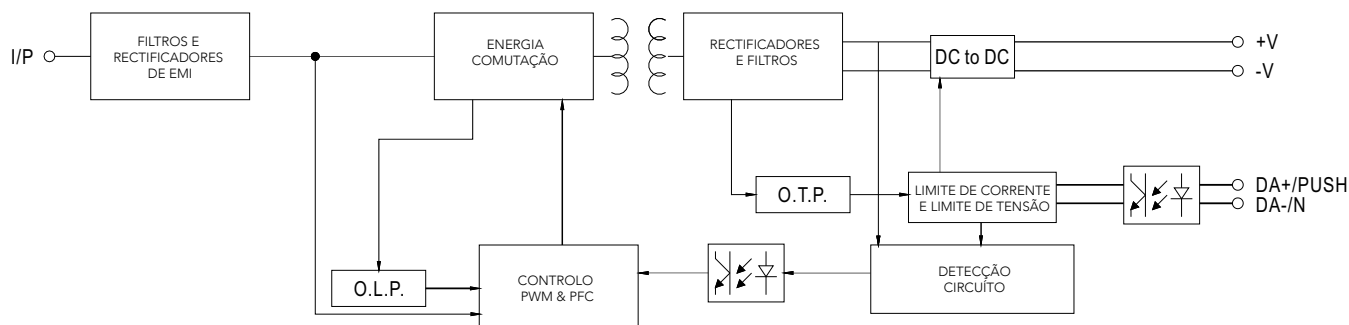

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- _ Saída em modo de potência constante com vários estágios selecionáveis por definição NFC (tipo H);
- _ Saída em modo de tensão constante (12V/24V);
- _ Caixa de plástico com classe II/2 e design PFC;
- _ Sem oscilações, em conformidade com IEEE1789/ErP;
- _ Consumo de energia em espera <0,5W;
- _ Atende a aplicações de iluminação de emergência (EL);
- _ Totalmente encapsulado com IP67;
- _ Nível mínimo de regulação da intensidade luminosa 0,1% (DALI-2 DT6);
- _ Funções de regulação da intensidade da luz: 3 em 1 (dim-to-off) dali-2+Push dimming;
- _ 5 anos de garantia;

APLICAÇÃO

- _ Luz embutida
- _ Pannel luminoso
- _ Iluminação comercial
- _ Iluminação decorativa
- _ Fita de iluminação LED
- _ Iluminação digital Dali