



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

DRIVE HLG

Ficha Técnica

Drive HLG 600W IP65



600W

AL



F

M

M

110




CE

SELV



SECUNDÁRIO	Voltagem	48V
	Amperagem	12,5A
	Potência	600W
PRIMÁRIO	Voltagem	90 - 305VAC 127 - 431VDC
	Frequência	47 - 63Hz
	Eficiência	96%
	Corrente AC	7A / 115VAC 3.3A / 230VAC 2.9A / 277VAC
PROTEÇÃO	Sobrecarga	95 - 108% Corrente nominal Proteção com auto-recuperação
	Curto-Circuito	Limitação de corrente constante, recupera automaticamente após remoção da falha
	Sobre Aquecimento	Ligue novamente para recuperar
	Sobretensão	52,5 - 56,5V Ligue novamente para recuperar
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-40°C - 90°C
	Humidade	20% / 95% sem condensação
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 85°C, 10 - 95%
SEGURANÇA	Normas de Segurança	UL60950-1, UL8750, CSA C22.2 No. 250.13-12, ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13, BS EN/EN62384, IP65 or IP67, J61347-1, J61347-2-13, GB19510.1, GB19510.14, EAC TP TC 004, KC61347-1, KC61347-2-13
	Tensão de suporte	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC
	Emissão EMC	Em conformidade com o BS EN/EN55015, BS EN/EN61000-3-2 Class C (@ load ≥ 50%) ; BS EN/EN61000-3-3, EAC TP TC 020; KC KN15, KN61547
	Imunidade EMC	Em conformidade com BS EN/EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, BS EN/EN61547, BS EN/EN55024, light industry level (surge immunity. Line-Earth 4KV, Line-Line 2KV), EAC TP TC 020; KC KN15, KN61547
EMBALAGEM	Dimensão	280 x 144 x 48,5mm
REFERÊNCIAS		203146.7600

Dimensões:

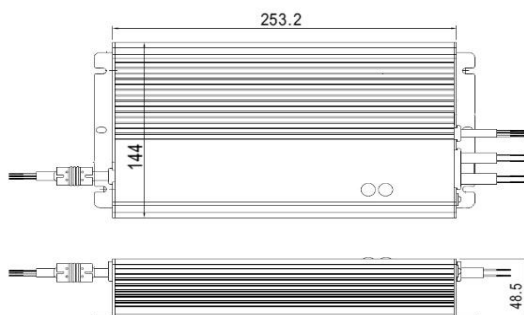

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.

info@tako.pt