




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO CVT

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação Dimável TRIAC CVT 200W IP66



> Drive de tensão constante

> Fonte dimável no primário por TRIAC, compatíveis com os reguladores dimmer convencionais



SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	16,6A	8,30A
	Potência	200W	
PRIMÁRIO	Voltagem	200-240Vca (+/-10%. 180-264Vac)	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	86%	87%
	Corrente de entrada	1,4A máximo a plena carga	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	Precisa de desconexão e conexão para funcionar novamente.	
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-40°C - 60°C	
	Humidade	20% / 95% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 80°C	
SEGURANÇA	Normas de Segurança	EN 61347-1, EN 61347-2-13	
	Tensão de isolamento	3750Vca entrada/saída	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN 55015; EN61000-3-2 (≥60% carga); EN 61000-3-3	
EMBALAGEM	Dimensão	256 x 78 x 47mm	
REFERÊNCIAS		205313.1200	205313.2200

Dimensões:



Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.

info@tako.pt




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO CVT

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação Dimável TRIAC CVT 200W IP66

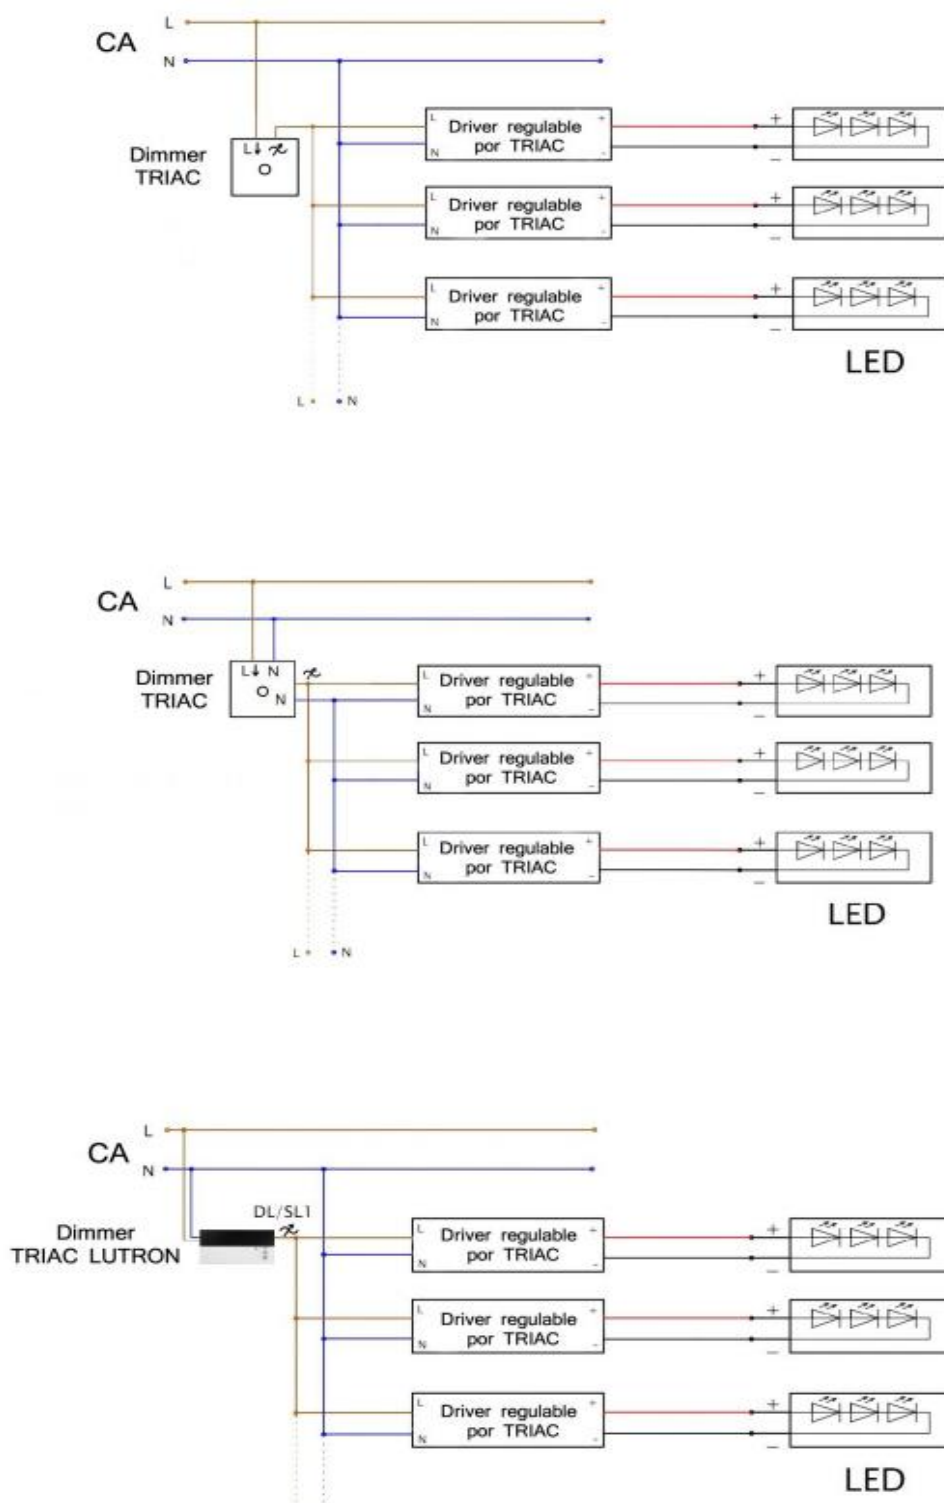

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.

info@tako.pt