




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO CVT

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação Dimável TRIAC CVT 300W IP66




> Drive de tensão constante



> Fonte dimável no primário por TRIAC, compatíveis com os reguladores dimmer convencionais

SECUNDÁRIO	Voltagem	12V	24V
	Amperagem	25A	12,5A
	Potência	300W	
PRIMÁRIO	Voltagem	200-240Vca (+/-10%. 180-264Vac)	
	Frequência	47 - 63Hz	
	Eficiência	88%	89%
	Corrente de entrada	2A máximo a plena carga	
PROTEÇÃO	Sobrecarga	Com recuperação automática após a falha desaparecer	
	Excesso de temperatura	Necessita de desligar e ligar para voltar a funcionar	
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-40°C - 60°C	
	Humidade	20% / 95% sem condensação	
	Temperatura e humidade em armazenamento	-40°C - 80°C	
SEGURANÇA	Normas de Segurança	EN 61347-1, EN 61347-2-13	
	Tensão de isolamento	3750Vca entrada/saída	
	Emissão EMC	Em conformidade com EN 55015; EN61000-3-2 (≥60% carga); EN 61000-3-3	
EMBALAGEM	Dimensão	276 x 78 x 47mm	
REFERÊNCIAS		205313.1300	205313.2300

Dimensões:

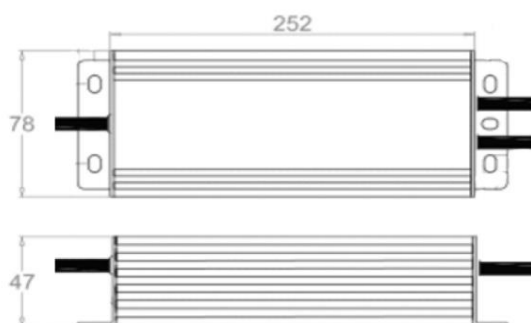

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.

info@tako.pt



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO CVT

Ficha Técnica

Fonte de Alimentação Dimável TRIAC CVT 300W IP66

