




MOTAKO  
LED LIGHTING SOLUTIONS

## FORNE DE ALIMENTAÇÃO CVT

### Ficha Técnica

#### Fonte de Alimentação Dimável TRIAC CVT 100W IP66




> Drive de tensão constante

> Fonte dimável no primário por TRIAC, compatíveis com os reguladores dimmer convencionais



|               |                                         |                                                                      |             |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| SECUNDÁRIO    | Voltagem                                | 12V                                                                  | 24V         |
|               | Amperagem                               | 8,33A                                                                | 4,16A       |
|               | Potência                                | 100W                                                                 |             |
| PRIMÁRIO      | Voltagem                                | 200-240Vca (+/-10%. 180-264Vac)                                      |             |
|               | Frequência                              | 47 - 63Hz                                                            |             |
|               | Eficiência                              | 83%                                                                  | 84%         |
|               | Corrente de entrada                     | 0,8A máximo a plena carga                                            |             |
| PROTEÇÃO      | Sobrecarga                              | Precisa de desconexão e conexão para funcionar novamente.            |             |
|               | Sobretensão                             | ≤14,4V                                                               | ≤28,8V      |
| FUNCIONAMENTO | Temperatura                             | -40°C - 60°C                                                         |             |
|               | Humidade                                | 20% / 95% sem condensação                                            |             |
|               | Temperatura e humidade em armazenamento | -40°C - 80°C, 10 - 95%                                               |             |
| SEGURANÇA     | Normas de Segurança                     | EN 61347-1, EN 61347-2-13                                            |             |
|               | Tensão de isolamento                    | 3750Vca entrada/saída                                                |             |
|               | Emissão EMC                             | Em conformidade com EN 55015; EN61000-3-2 (≥60% carga); EN 61000-3-3 |             |
| EMBALAGEM     | Dimensão                                | 230 x 70 x 43mm                                                      |             |
| REFERÊNCIAS   |                                         | 205313.1100                                                          | 205313.2100 |

#### Dimensões:

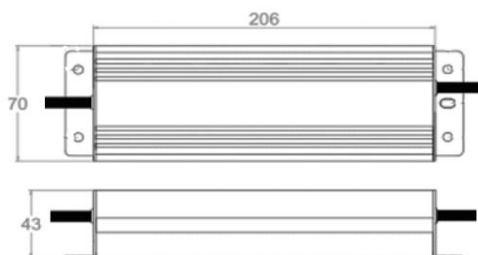

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.

info@tako.pt




**MOTAKO**  
LED LIGHTING SOLUTIONS

## FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO CVT

Ficha Técnica

**Fonte de Alimentação Dimável TRIAC CVT 100W IP66**

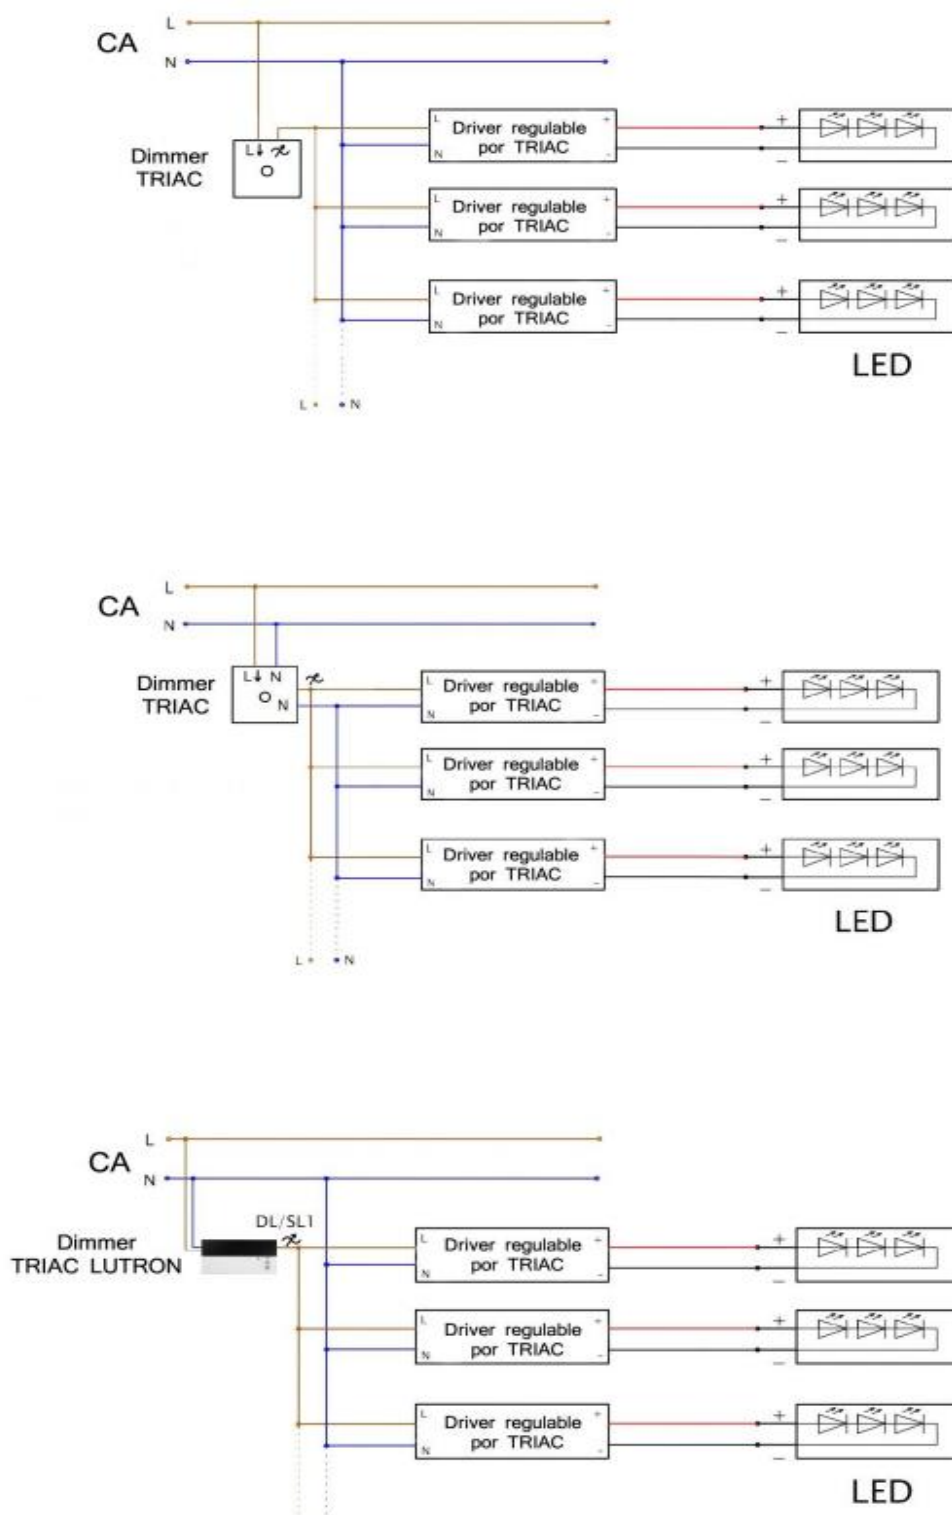

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.

[info@tako.pt](mailto:info@tako.pt)