

FONTE DIMÁVEL IP20

FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM LINEAR DIMÁVEL TRIAC 150W CVT-L20

REF. 205801.1150 | 205801.2150



SECUNDÁRIO

VOLTAGEM	12V	24V
AMPERAGEM	12,5A	6,25A
POTÊNCIA	150W	150W

PRIMÁRIO

VOLTAGEM	200-240Vca (+/-10%. 180-264Vac)	
FREQUÊNCIA	47 - 63Hz	
EFICIÊNCIA	90%	92%
CORRENTE	0,95A máximo a 200Vca	

PROTEÇÃO

SOBRECARGA	<120%. Proteção com auto-recuperação
CURTO-CIRCUITO	Necessita de desligar e ligar para voltar a funcionar
PROTEÇÃO	Classe II
EXCESSO TEMPERATURA	100°C ± 10°C

FUNCIONAMENTO

TEMPERATURA	-40°C a 60°C
HUMIDADE	20% / 90% sem condensação
TEMPERATURA EM ARMAZENAMENTO	-40°C a 80°C

SEGURANÇA

NORMAS DE SEGURANÇA	Em conformidade com EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN62493
TENSÃO DE SUPORTE	3750Vca entrada/saída
EMIÇÃO EMC	Em conformidade com EN 55015, EN61000-3-2, EN 61000-3-3
IMUNIDADE EMC	Em conformidade com EN61000-4-2,3,4,5,6,11 EN61547

EMBALAGEM


DIMENSÃO	368 x 30 x 22,5 mm	
PESO	0,50kg	
REFERÊNCIA	205801.1150	205801.2150

5
ANOS
GARANTIA



Saída do modo de tensão constante

DIMENSÕES

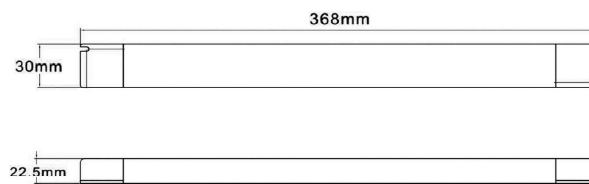

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304


FONTE DIMÁVEL IP20

FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM LINEAR DIMÁVEL TRIAC 150W CVT-L20



REF. 205801.1150 | 205801.2150

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

DRIVER ÚNICO

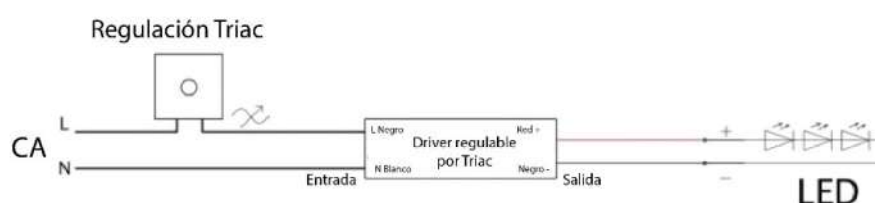

VÁRIOS DRIVERS

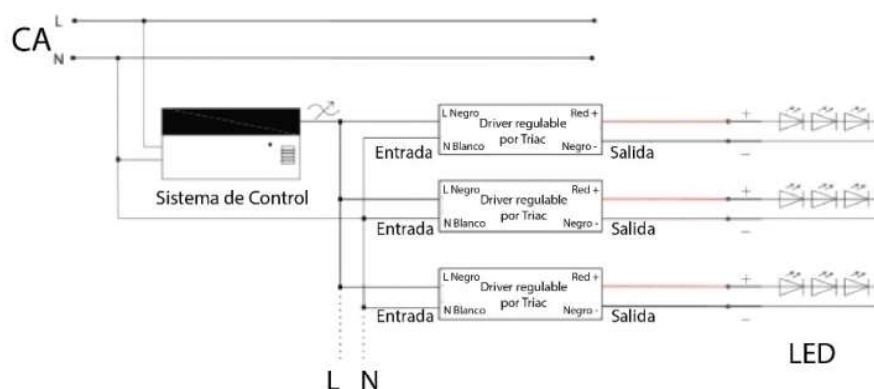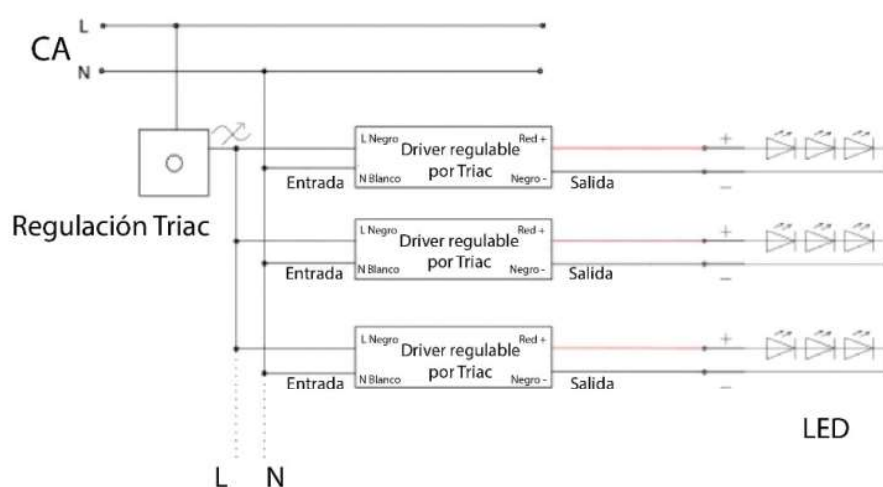

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

2/2