


FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM DIMÁVEL DALI2/PUSH 48Vdc 200W IP20 CVPD2

FUENTE DE ALIMENTACION SLIM DIMÁVEL
DALI2/PUSH 48Vdc 200W IP20 CVPD2

POWER SUPPLY SLIM DIMÁVEL
DALI2/PUSH 48Vdc 200W IP20 CVPD2

REF. 2061011.7200

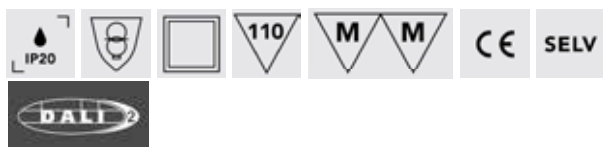

SECUNDÁRIO / SAÍDA / OUTPUT

CORRENTE
Corriente / Current 4,16A

TENSÃO
Tensión / Voltage 48VDC

POTÊNCIA
Potencia / Power 200W

FUNCIONAMENTO / OPERACIÓN / OPERATION

TEMPERATURA
Temperatura / Temperature -20°C até +45°C

HUMIDADE
Humedad / Humidity 10% - 90%

TEMPER. ARMAZENAMENTO
Temperatura almacenaje / Storage temperature -40°C +85°C

EMBALAGEM / EMBALAJE / PACKAGING

DIMENSÕES
Dimensiones / Dimensions 334,8 x 41,5 x 27,5mm

REGULAÇÃO / REGULACIÓN / DIMMING

REGULAÇÃO
Dimming / Dimming DALI-2 e botão de pressão

REGULAÇÃO DA CORRENTE
1-100%

PRIMÁRIO / ENTRADA / INPUT

VOLTAGEM
Tensión / Voltage 220-240VCA

FREQUÊNCIA
Frecuencia / Frequency 47-63Hz

CORRENTE ENTRADA
Corriente de entrada / Current 0,9A

CORRENTE DE ARRANQUE
Corriente de arranque / Current 75A 230Vca/50Hz

PROTEÇÃO / PROTECCIONES / PROTECTION

SOBRECARGA
Sobre Carga / Overload 110-160%
Proteção com auto-recuperação

SOBRETENSÃO
SOBRETENSION / OVER VOLTAGE Quando a tensão de saída é de 150%, desliga-se e recupera depois de voltar a arrancar.

CURTO-CIRCUITO
Corto circuito / Short circuit Proteção de auto-recuperação.
Modo Hiccup

SOBRETENPERATURA
Sobre temperatura / Over temperature 110°C (A tensão de entrada é desligada, a temperatura é restaurada depois de voltar ao normal).


SEGURANÇA / SEGURIDAD / SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA
Estándares de seguridad / Safety standards EN 61347-1, EN 61347-2-13,
UL 8750

EMISSIONES CEM
Emisiones CEM / EMISSIONS CEM EN 55015; EN61000-3-2;
EN 61000-3-3 (≥50% carga)


IMUNIDADE CEM
Inmunidad CEM / Immunity CEM EN 61547; EN 61000-4-2,3,4,5,6,11

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

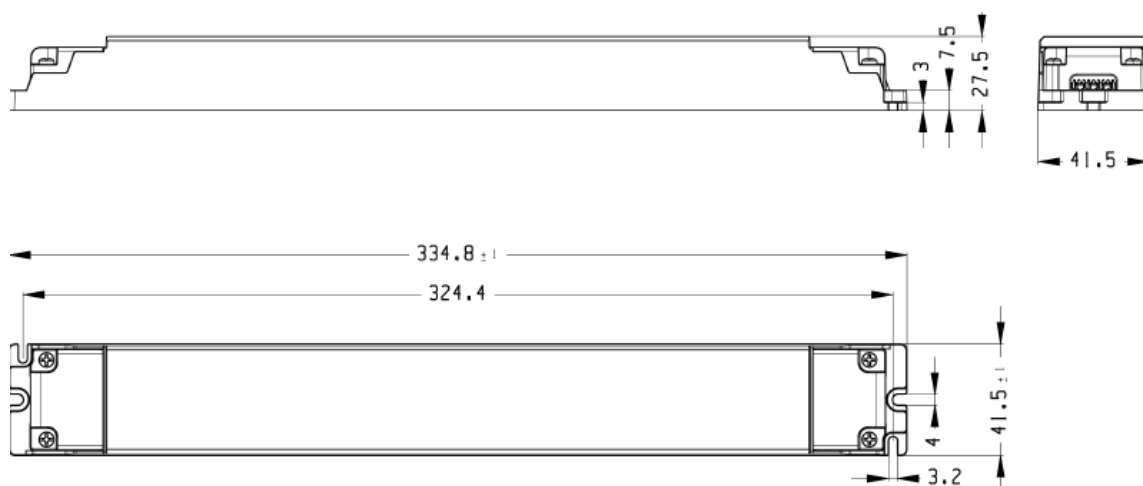

ESQUEMA ELÉTRICO

Ligação para regulação de fluxo luminoso DALI. Nota: existem terminais que não são utilizados.

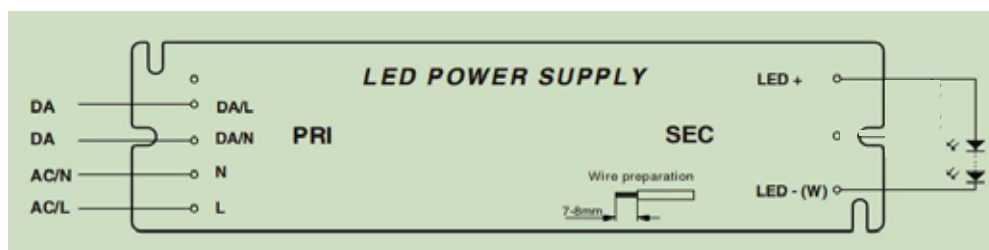

Ligação para o controlo do botão PUSH. Nota: existem terminais que não são utilizados.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- _ Saída de tensão constante;
- _ Regulação da intensidade da luz através de DALI-2 e botão de pressão;
- _ 1 saída regulável DT6;
- _ Entrada classe II sem ligação à terra;
- _ Nível mínimo de regulação da intensidade luminosa 1%;
- _ Baixo ruído e ondulação, sem oscilações;
- _ 5 anos de garantia. IP20. SELV.

APLICAÇÃO

- _ Fitas de LED
- _ Painéis LED
- _ Sinalética
- _ Iluminação de fundo
- _ Mobiliário
- _ Design de interiores

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.