


DRIVE DIMÁVEL DALI 300-1400mA

DRIVE CC DIMÁVEL DALI 300-1400MA 3-65VDC CCPD2

REF. 206851.4882



SECUNDÁRIO

CORRENTE AJUSTÁVEL	300mA	3-65V	19,5W
	350mA	3-65V	22,8W
	400mA	3-65V	26W
	450mA	3-65V	29,3W
	500mA	3-65V	32,5W
	550mA	3-65V	35,8W
	600mA	3-65V	39W
	650mA	3-62V	40W
	700mA	3-57V	40W
	800mA	3-50V	40W
	900mA	3-45V	40W
	1000mA	3-40V	40W
	1100mA	3-37V	40W
	1200mA	3-34V	40W
	1300mA	3-31V	40W
	1400mA	3-29V	40W

PRIMÁRIO

INTERVALO DE TENSÃO	100-240Vac
FREQUÊNCIA	47 - 63Hz
EFICIÊNCIA	86%
CORRENTE DE ARRANQUE	55A a 230Vca
CORRENTE DE CONTATO	<0,50mA a 230Vca

PROTEÇÃO

CURTO CIRCUITO	Modo corrente constante com proteção com auto-recuperação
SOBRE-AQUECIMENTO	Temperatura ambiente acima de 50°C, a corrente de saída será reduzida para 50% Temperatura ambiente superior a 60°C, a saída será desligada. Auto-recuperação após o arrefecimento.

FUNCIONAMENTO

TEMPERATURA	-40°C a 60°C
HUMIDADE	20% / 90% sem condensação
TEMPERATURA EM ARMAZEMAMENTO	-40°C - 80°C

SEGURANÇA

NORMAS DE SEGURANÇA	EN 61347-1, EN 61347-2-13, UL8750
TENSÃO DE SUPORTE	3750Vca entrada/saída
HOMOLOGAÇÕES	CE, SELV


WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

5
ANOS
GARANTIA



DIMENSÕES

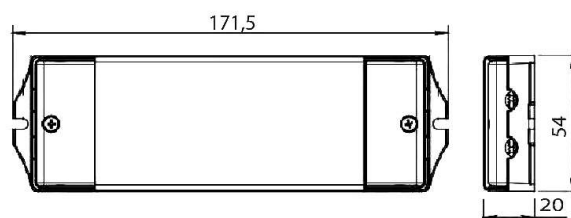


EMBALAGEM

DIMENSÃO	171,5 x 54 x 20 mm
PESO	0,17kg




ESQUEMA DE LIGAÇÃO


Regulador DALI

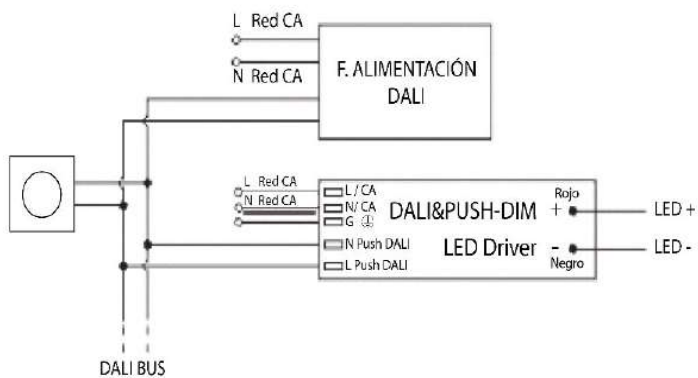


Sistema DALI

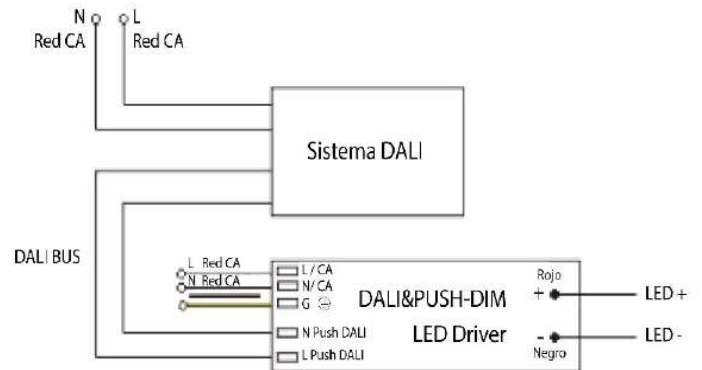

PC + Master DALI + Regulador DALI

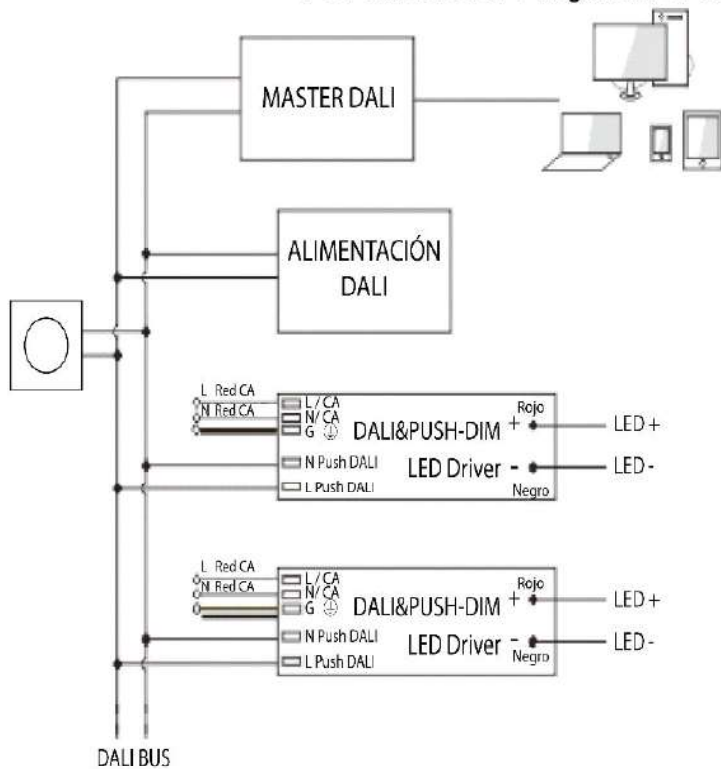

Interruptor ON/OFF + PULSADOR

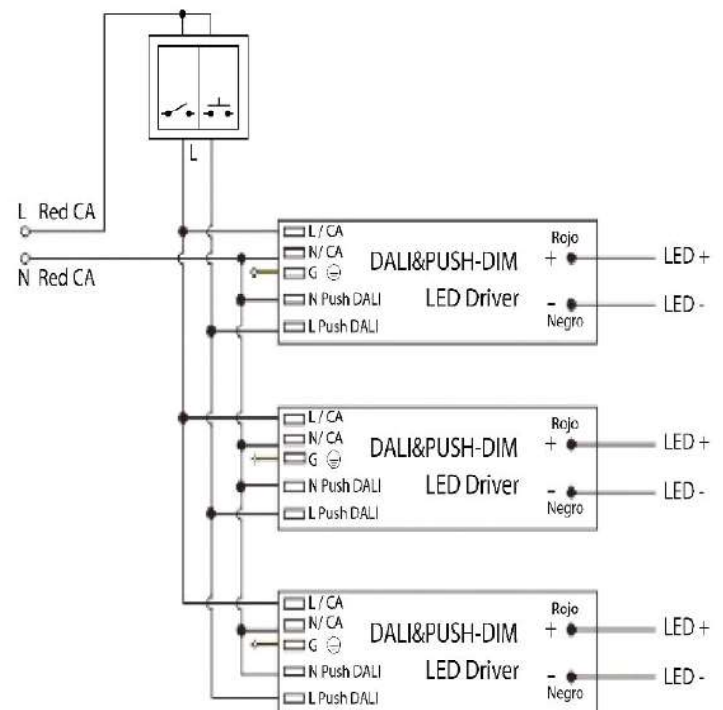

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

