



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

DRIVE DIMÁVEL (CORRENTE AJUSTÁVEL)

Ficha Técnica

DRIVE TIPO CC DIMÁVEL 0/1-10V



SELV




> Corrente selecionável

> Dimável: 0/1-10Vdc

SECUNDÁRIO	Tensão	12-45Vcc
	Tensão sem carga	<55Vcc
	Corrente	600mA, 700mA, 800mA 900mA Selecionável
PRIMÁRIO	Voltagem	176-264VAC
	Frequência	50 - 60Hz
	Eficiência	> 83% em carga máxima e 230 Vac
	Corrente	0,25A máximo a plena carga e 176Vca
PROTEÇÃO	Sobrecarga	Alcance: 103 ÷ 120% Proteção com auto-recuperação
	Curto circuito	Alcance: 103 ÷ 120% Proteção com auto-recuperação
	Sobretensão	>55Vcc com auto-recuperação
FUNCIONAMENTO	Temperatura	-20°C / 45°C
	Humidade	20% / 95% sem condensação
	Temperatura em armazenamento	-25°C / 60°C
REGULAMENTOS DE SEGURANÇA	Normas de Segurança	Em conformidade com EN 61347-1, EN 61347-2-13
	Tensão de isolamento	3750V. > 5mA. 1 minuto
	Emissão EMC	Em conformidade com EN55015, EN61000-3-2, Classe C; EN61000-3-3
	Imunidade EMC	Em conformidade com EN 61547; EN 61000-4-2 critério B; EN 61000-4-5 1KV Critério C
EMBALAGEM	Dimensão	170 x 45 x 30mm (compr. x largura x altura)
REFERÊNCIA	207411.2433	

Dimensões:

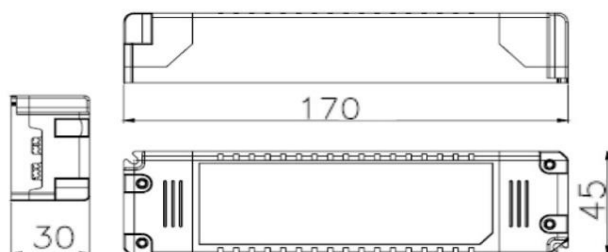

Dados elétricos/óticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%. Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.