

DRIVER CC DIMÁVEL

DRIVER CC EAGLE RISE DIMÁVEL 0-10VDC IP20 12-45VDC 850-1050MA

DRIVER CC EAGLE RISE REGULABLE 0-10VDC IP20 12-45VDC
850-1050MA

DIMMABLE 0-10V DRIVER CC EAGLE RISE IP20 12-45VDC
850-1050MA

REF. 207411.2533



SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

VOLTAGEM
Tensión / Voltage **12-45V**

POTÊNCIA
Potencia / Power **40W**

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT

VOLTAGEM
Tensión / Voltage **176-264VAC**

FREQUÊNCIA
Frecuencia / Frequency **50/60 HZ**

EFICIÊNCIA
Eficiencia / Efficiency **85%**

CORRENTE
Corriente / Current **0.32A máx. a 176VAC**

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION

SOBRECARGA
Sobre Carga / Overload **103% - 120%**
Proteção com auto-recuperação

SOBRETENSÃO
Sobre Tension / Over voltage **>55Vdc**
Proteção com auto-recuperação

CURTO CIRCUITO
Corto circuito / Shortcut **103-120%**
Sim, com auto-recuperação, após reiniciar
Sí, recuperación automática después de reiniciar
Yes, with auto-recovery after reboot



FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA
Temperatura / Temperature **-20°C a 45°C**

HUMIDADE
Humedad / Humidity **20% / 95%**

TEMPER. ARMAZENAMENTO
Temperatura almacenaje
Storage temperature **-25°C a 60°C**

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA
Estándares de seguridad
Safety standards **EN 61347-1; EN61347-2-13**

TENSÃO DE SUPORTE
Resistencia aislamiento
Withstand voltage **Entrada/Saída: 3750V/5mA/1min**

EMIÇÃO EMC
Emisiones EMC / Emission EMC **EN 55015; EN61000-3-2 Clase C;
EN 61000-3-3**

IMUNIDADE EMC
Inmunidad CEM
EMC Immunity **EN 61547; EN 61000-4-2 criterio B; EN
61000-4-5 1KV Criterio C**

EMBALAGEM | EMBALAJE | PACKAGING


DIMENSÕES
Dimensiones / Dimensions **170 X 45 X 30mm**

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

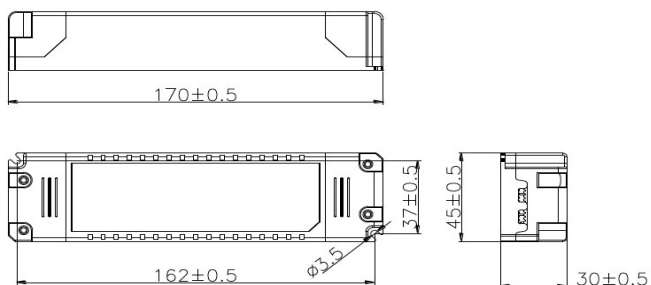

Corrente	Tensão	Potência	Posição		
			1	2	3
850mA	12-45Vcc	38,3W	OFF	OFF	OFF
900mA	12-45Vcc	40,1W	ON	OFF	OFF
1000mA	12-45Vcc	40W	ON	ON	OFF
1050mA	12-45Vcc	40,4W	ON	ON	ON