

REF. 271215.0760

MÓDULO LED

Módulo LED 0,72W 6500K

5 ANOS
GARANTIA

5 AÑOS
GARANTÍA


5 YEARS
WARRANTY



APLICAÇÃO <i>Aplicación Application</i>	Letras de luz; Caixas publicitárias com profundidade de 8 a 25 cm; Sistemas POS e Retroiluminação de móveis <i>Letras luminosas; Cajas publicitarias con profundidad de 8 a 25 cm; Sistemas POS y retroiluminación de muebles.</i> <i>Light letters; Advertising boxes with depths from 8 to 25 cm; POS systems and furniture backlighting</i>
POTÊNCIA <i>Potencia Power</i>	0.72W
TENSÃO <i>Tensión Voltage</i>	12Vdc
CORRENTE <i>Corriente Current</i>	60mA
INTENSIDADE LUMINOSA (LM) <i>Intensidad de la luz</i> <i>Light intensity</i>	69Lm
EFICIÊNCIA (LM/W) <i>Eficiencia Efficiency</i>	91,7Lm/W
TEMPERATURA <i>Temperatura</i> <i>Temperature</i>	-40° a 50°C
TEMPERATURA DE COR <i>Temperatura de color</i> <i>Color Temperature</i>	6500K
DIMENSÕES <i>Dimensiones Dimensions</i>	65 x 15 x 6,4 mm
ESPAÇAMENTO - MÓDULOS <i>Espaciado entre módulos Module spacing</i>	65mm
LED	2835
VIDA ÚTIL ESTIMADO <i>Vida útil estimada Estimated lifespan</i>	50 000h
QUANTIDADE MÁX. LEDS P/ LINHA <i>Cantidad máxima de LED en una sola cadena Maximum LEDs quantity in single chain</i>	Max. 3 Un.




DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

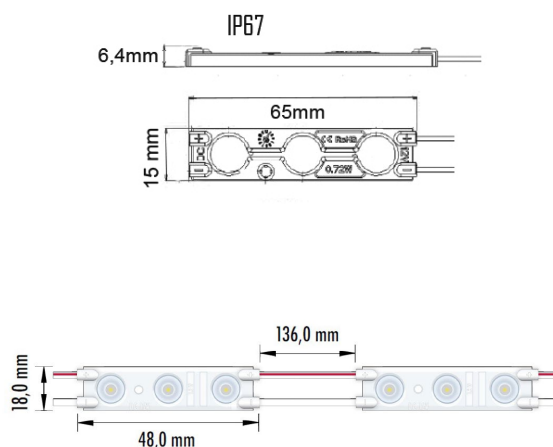



ESQUEMA DE LIGAÇÃO | ESQUEMA DE CONEXIÓN | CONNECTION DIAGRAM

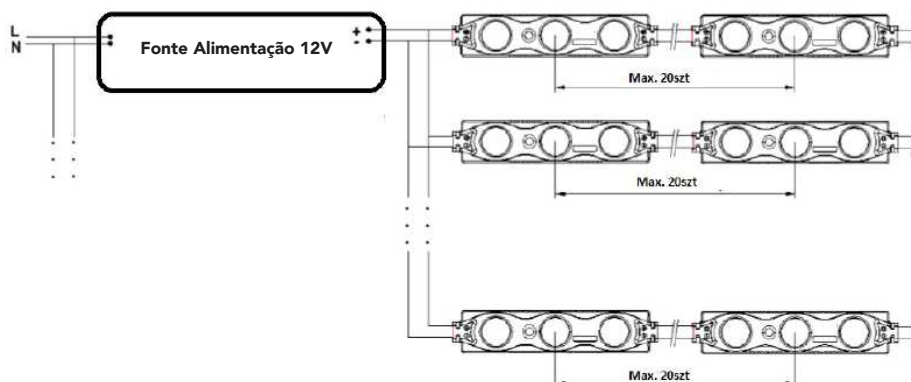

Informação:

- 1) Tolerância de parâmetro: +/- 15%
- 2) Tensão de trabalho 12Vdc +/- 5%
- 3) Tolerância de peso +/- 10%
- 4) Secção transversal dos fios adequada para carga total
- 5) Use terminais elétricos
- 6) 20 peças em cadeia
- 7) Cortável cada peça

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

ÂNGULO DE ABERTURA | ÁNGULO DE APERTURA | OPENING ANGLE

