



PERFIL LED SOLIS

Ficha Técnica Perfil Led Solis



Perfil Solis Lacado Branco
(Ref.: PFA1252)



Perfil Solis Anodizado
(Ref.: PFA1251)



Perfil Solis Não anodizado
(Ref.: PFA1257)



Topos plástico silver
s/ furo (Ref.: TP1251)



Topos branco plástico silver
s/ furo (Ref.: TP1252)



Ref.: 228521.125





Ref.: 228521
Ref.: 228521.3 (3mt)
Ref.: 228521.5 (5mt)



Ref.: 228521A

- > Perfil de superfície:
lacado branco / anodizado / não anodizado
- > Medidas: 43 x 9,30 x 2000mm
- > Difusores PMMA disponíveis:
Semi-transparente / Opalino / Prismático /
Semi-opalino / Alumínio
- > Transparência do difusor:
 - . DF4ST (semi-transparente) - 81%
 - . DF4SO (semi-opalino) - 75%
 - . DF4O (opalino milk) - 42%
 - . DF4P (prismático) - 87%
- > Topos plástico s/ furo: branco / silver
- > Largura de fita: 3 fitas de 10mm
- > Potência máxima: 33,9W/m


Medidas:

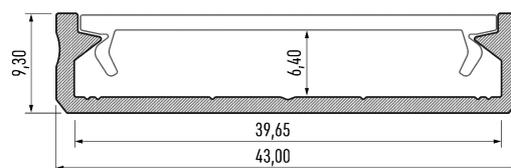


(Ref.: DF4ST)
Difusor Semi-Transparente



(Ref.: DF4O)
Difusor Opalino Milk



(Ref.: DF4SO)
Difusor Semi-Opalino



(Ref.: DF4P)
Difusor Prismático



(Ref.: DF4A)
Difusor Alumínio


(baixo UGR)



PERFIL LED SOLIS

Ficha Técnica Perfil Led Solis

Instalação:

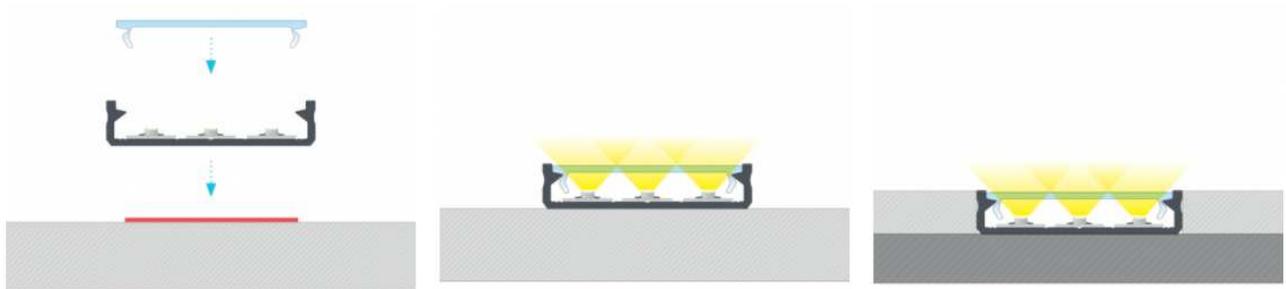

Aplicações:

