



PERFIL LED YORK

Ficha Técnica Perfil Led York




Perfil York Lacado Branco (Ref.: PFA132)




Perfil York Anodizado (Ref.: PFA131)




Perfil York Não - Anodizado (Ref.: PFA137)



Perfil York Anodizado Preto (Ref.: PFA138)



Perfil York Champanhe (Ref.: PFA1310)



Topos plástico branco s/ furo (Ref.: TP132)



Topos plástico silver s/ furo (Ref.: TP131)



Topos plástico silver s/ furo (Ref.: TP138)




Fixador (Ref.: FX13)
Fixador de metal (Ref.: FXM13)



Fixador orientável (Ref.: 228421)

- > Perfil saliente alumínio: lacado branco / anodizado / Não-Anodizado / Anodizado preto / Champanhe
- > Medidas: 17 x 18 x 2000mm
- > Difusores PMMA disponíveis:
Transparente / Semi-transparente / Semi-opalino / Opalino / Lente 15° / Fosco / Preto
(opções: DF1 - encaixe baixo / DF2 - encaixe alto)
- > Transparência dos difusores:
 - . DF1T - 95%
 - . DF1LT - 92%
 - . DF1ST - 90% | DF2ST - 87%
 - . DF1SO - 78% | DF2SO - 78%
 - . DF1O - 51% | DF2O - 52%
 - . DF1F - 83%
 - . DF1PT - 20,9% | DF2PT - 19,83%
- > Topos plástico s/ furo: branco / silver / preto
- > Largura de fita: fitas até 12mm
- > Potência máxima: 31.5W/mt

Medidas:







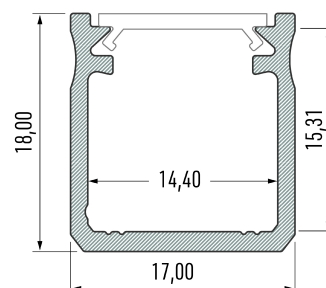




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED YORK

Ficha Técnica Perfil Led York

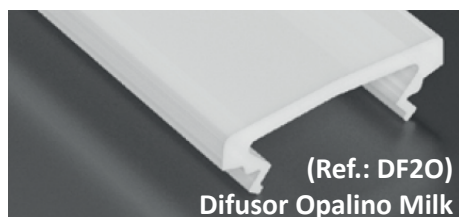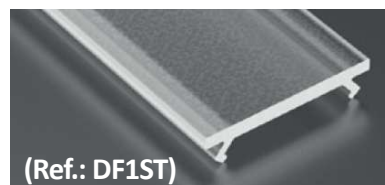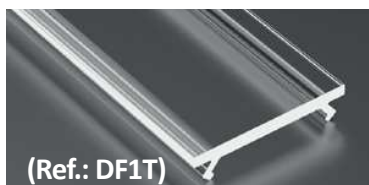

O difusor DF2 permite ocultar as laterais do alumínio fazendo uma luz suave e uniforme




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED YORK

Ficha Técnica Perfil Led York

Instalação:

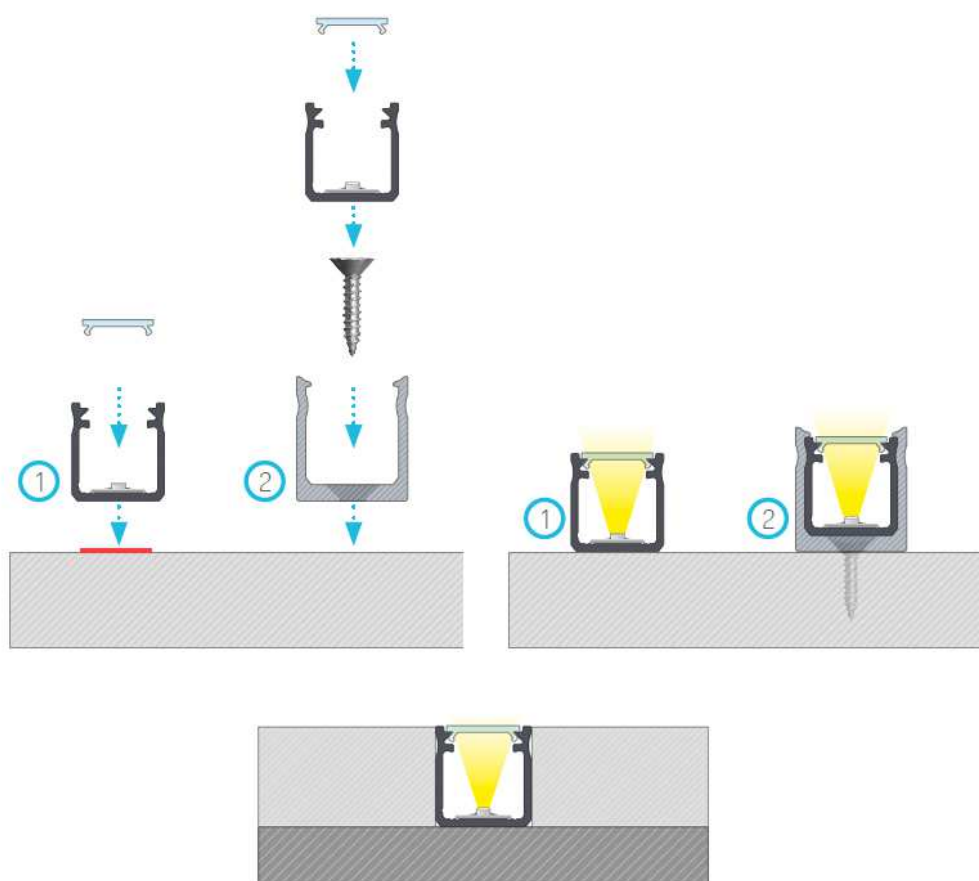

Aplicações:

