



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED CLARO

Ficha Técnica Perfil Led Claro



Perfil Claro Lacado Branco
(Ref.: PFA1362)



Perfil Claro Anodizado
(Ref.: PFA1361)



Topos alumínio branco
(Ref.: TP1362)



Topos alumínio silver
(Ref.: TP1361)



Ref.: 228521U



Ref.: 228521UA



Ref.: 228521UT

Unões de ligação



Ref.: 228521.125



Ref.: 228521




Ref.: 228521A

Ref.: 228521.3 (3mt)
Ref.: 228521.5 (5mt)

- > Perfil de suspensão alumínio:
lacado branco / anodizado
- > Medidas: 73 x 43 x 2000mm
- > Difusores disponíveis:
Semi-transparente / Semi-opalino / Opalino /
Prismático / Alumínio / De lamelas
- > Transparência dos difusores:
 - . DF4P - 87%
 - . DF4ST - 81%
 - . DF4SO - 73%
 - . DF4O - 42%
- > Topos alumínio: branco / silver
- > Largura de fita led: 3 fitas até 12mm
- > Potência máxima: 70W/m

Medidas:



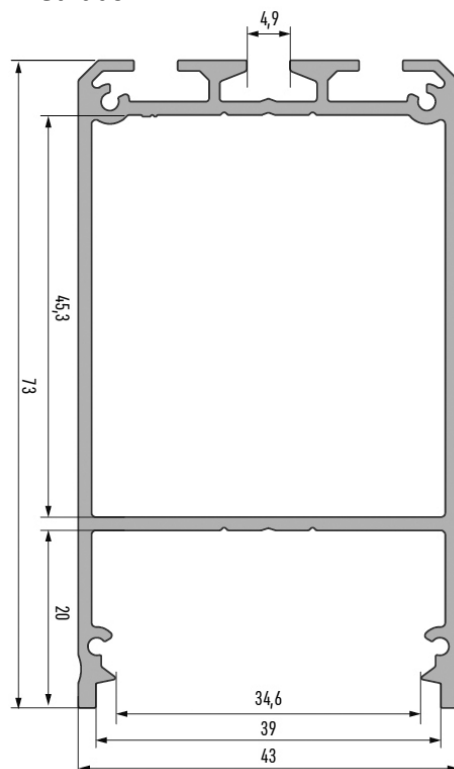




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED CLARO

Ficha Técnica Perfil Led Claro



Esquemas:





MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED CLARO

Ficha Técnica Perfil Led Claro

Aplicação:

