




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED LOGI

Ficha Técnica Perfil Led de sanca LOGI



Perfil Logi lacado branco
Ref.: PFA14322

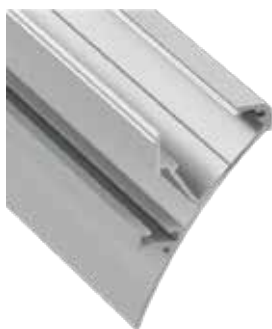

Perfil Logi Anodizado
Ref.: PFA14321



Topo de alumínio cinza
Ref.: TP14321D - dir
Ref.: TP14321E - esq

Topo de alumínio branco
Ref.: TP14322D - dir
Ref.: TP14322E - esq



Ref.: 228521U



Ref.: 228521UA



Ref.: 228521UT

Unões de ligação



Perfil de montagem
Ref.: PFS1331

> Os perfis Logi e Conva são perfis de sanca que ficam embutidos na parede. A sua aba de remate, por ser barrada, fica invisível. Necessita do perfil de montagem para fixação.

> Medidas: 40,6x63,8x2000mm

> Difusores PMMA disponíveis:

Transparente / Semi-transparente / Semi-opalino / Opalino / Preto

> Transparência do difusor:

. DF3T (transparente) - 93%

. DF3SO (semi-opalino) - 79%



. DF3O (opalino) - 50%

. DF3PT (preto) - 22,7%


> Largura de fita led: 2 fitas de 12mm

> Potência máxima: 63W


Medidas:

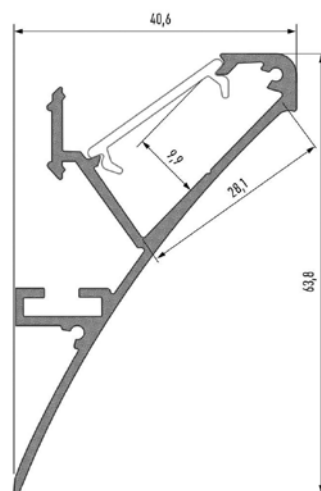

(Ref.: DF3T)
Difusor Transparente



(Ref.: DF3SO)
Difusor Semi-Opalino



(Ref.: DF3O)
Difusor Opalino



(Ref.: DF3PT)
Difusor Preto




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED LOGI

Ficha Técnica Perfil Led de sanca LOGI

Instalação:

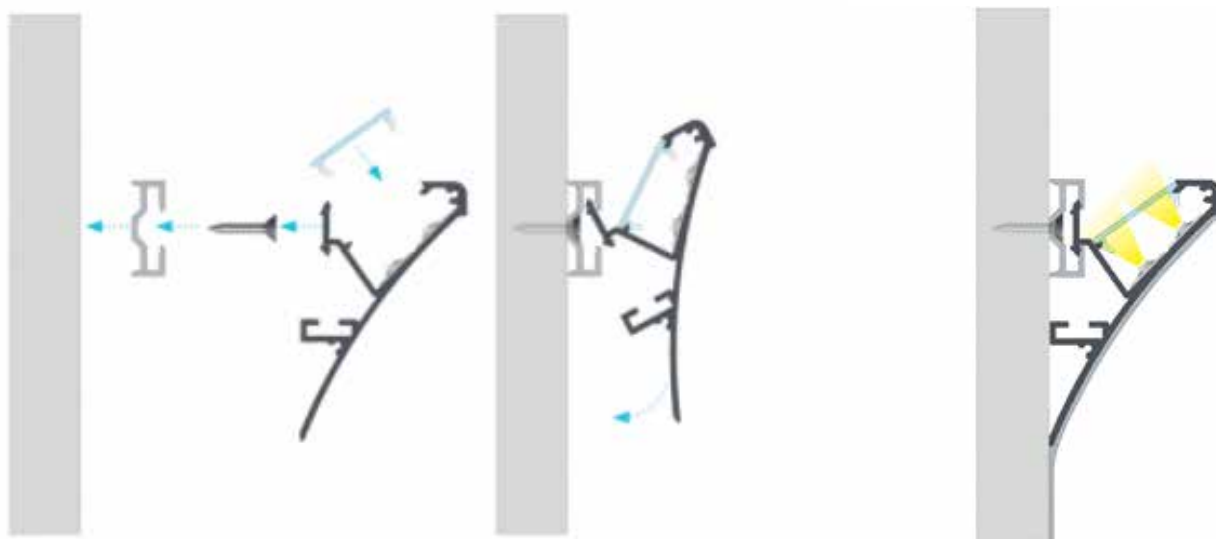

Aplicação:

