

PERFIL ILEDO

PERFIL ÍLHAVO



Ref.	Cor
PFA151	 Anodizado
PFA152	 Lacado Branco
PFA158	 Anodizado Preto
PFA151.3	 Anodizado 3mt
PFA152.3	 Anodizado Branco 3mt
PFA158.3	 Lacado Preto 3mt

Ref.	Cor
TP151	 Topo PL Cinza
TP152	 Topo PL Branco
TP158L	 Topo AL Preto
TP151AL	 Topo AL Cinza
TPF152AL	 Topo AL Branco
TPF151	 Topo PL Cinza
TP158	 Topo PL Preto

Medidas: 43 X 30 X 2000mm

Potência máxima: 70,5W/mt

Difusores PMMA disponíveis: Semi-transparente/
Semi-opalino/ Opalino / Prismático /
Alumínio / De Lamelas

Transparência do difusor:


DF4P - 87%
DF4ST - 81%
DF4SO - 73%
DF4O - 42%

Topos plástico e de alumínio s/furo: Branco/Silver

Largura da fita: 3 fitas de 10mm

Potência máxima: 70,5W/m


Medidas:

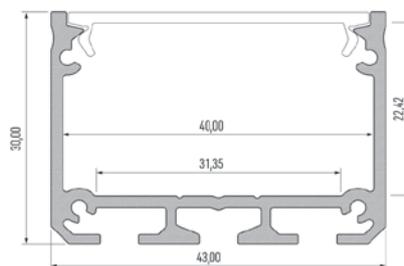




PERFIL ILEDO


PERFIL ÍLHAVO



Manual de instalação do perfil ILEDO com tampa WIDE, com parafuso de fixação



Resultado final da montagem do perfil ILEDO com tampa WIDE, com parafuso de fixação

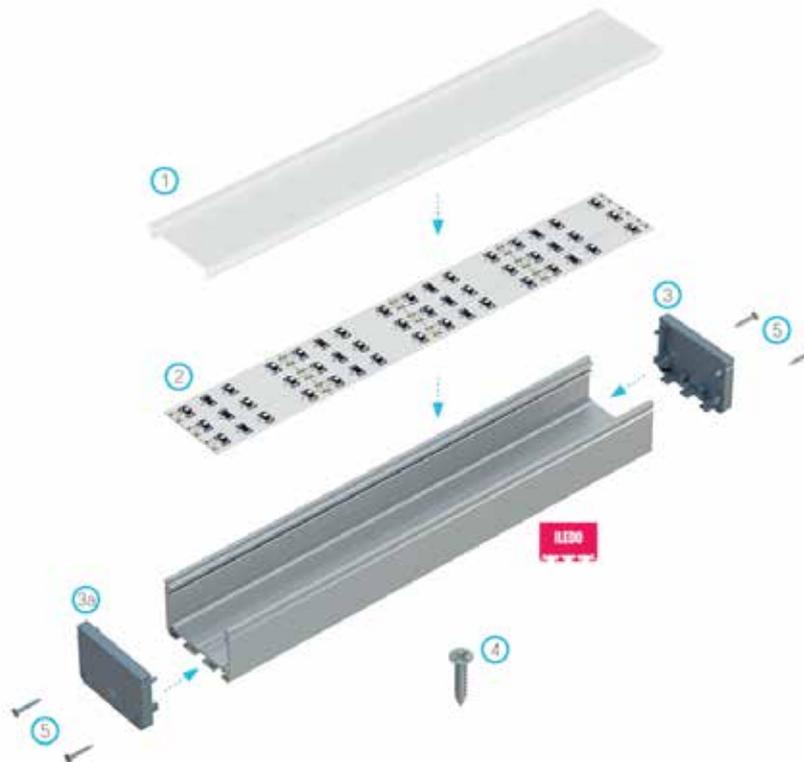

Esquema de montagem dos elementos do sistema de iluminação utilizando o perfil ILEDO e (1) tampa WIDE, (2) três fitas de LED, (3) tampa de extremidade sem orifício, (3a) tampa de extremidade com orifício, (4) parafuso de montagem, (5) parafusos de montagem das tampas de extremidade

PERFIL ILEDO

PERFIL ÍLHAVO



Ligação vertical dos perfis ILEDO num ângulo de 90 graus



Ligação horizontal de perfis ILEDO num ângulo de 90 graus



Possibilidade de ocultar a fonte de alimentação no interior do perfil ILEDO utilizando o perfil de montagem MODI

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Suspensões para perfil



228521.125

228521

228521A

228521.3 3MT

228521.5 5MT

Unões de ligação



228521U

228521UA

228521UT



228521UA120