



MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL ILEDO

PERFIL ÍLHAVO



Ref.	Cor
PFA151	Anodizado
PFA152	Lacado Branco
PFA158	Anodizado Preto
PFA151.3	Anodizado 3mt
PFA152.3	Anodizado Branco 3mt
PFA158.3	Lacado Preto 3mt

Ref.	Cor
TP151	Topo PL Cinza
TP152	Topo PL Branco
TP158L	Topo AL Preto
TP151AL	Topo AL Cinza
TPF152AL	Topo AL Branco
TPF151	Topo PL Cinza
TP158	Topo PL Preto

Medidas: 43 X 30 X 2000mm

Potência máxima: 70,5W/mt

Difusores PMMA disponíveis: Semi-transparente/
Semi-opalino/ Opalino / Prismático /
Alumínio / De Lamelas

Transparência do difusor:


DF4P - 87%
DF4ST - 81%
DF4SO - 73%
DF4O - 42%

Topos plástico e de alumínio s/furo: Branco/Silver

Largura da fita: 3 fitas de 10mm

Potência máxima: 70,5W/m

Medidas:

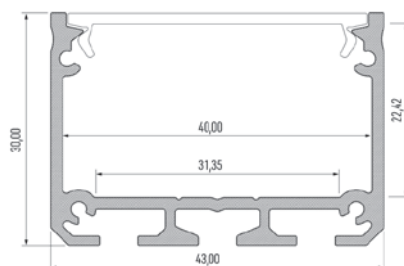

WWW.MOTAKO.PT


email: comercial@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



PERFIL ILEDO


PERFIL ÍLHAVO

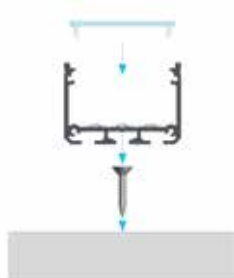

Manual de instalação do perfil ILEDO com tampa WIDE, com parafuso de fixação



Resultado final da montagem do perfil ILEDO com tampa WIDE, com parafuso de fixação

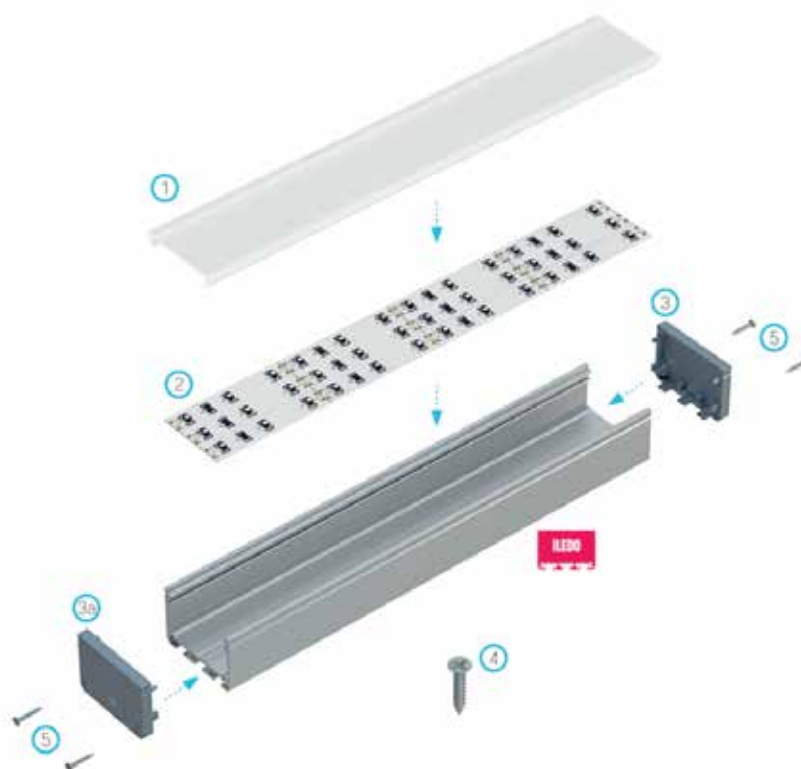

Esquema de montagem dos elementos do sistema de iluminação utilizando o perfil ILEDO e (1) tampa WIDE, (2) três fitas de LED, (3) tampa de extremidade sem orifício, (3a) tampa de extremidade com orifício, (4) parafuso de montagem, (5) parafusos de montagem das tampas de extremidade



MOTAKO®
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL ILEDO

PERFIL ÍLHAVO



Ligação vertical dos perfis ILEDO
num ângulo de 90 graus



Ligação horizontal de perfis ILEDO
num ângulo de 90 graus



Possibilidade de ocultar a fonte de alimentação
no interior do perfil ILEDO utilizando o
perfil de montagem MODI

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Suspensões para perfil

1,25m



228521.125

1,50m



228521

228521.3 3MT

228521.5 5MT

1,50m



228521A

Unões de ligação



228521U



228521UA



228521UT



228521UA120