



PERFIL LED FLEXÍVEL MONTALEGRE

PERFIL ALUMÍNIO

Perfil de alumínio
Aluminum profile

Perfil flexível para encastrar em gesso

Perfil flexible para empotrar en yeso

Flexible profile for recessing into plaster

ACABAMENTO

Refinamiento / Finishing

Não anodizado

No anodizado

Not anodized

DIMENSÕES

Dimensiones / dimensions

61,5 x 1,4 x 2000 mm

DIFUSORES DISPONÍVEIS

Difusores disponibles
Covers available

Difusor silicone incluído (transparência de 50%)

Difusor de silicona incluído (50% de
transparência)

Silicone diffuser included (50% transparency)

GRAU DE ALUMÍNIO:

Grado de aluminio:
Grade of aluminum:

6063-T5

LARGURA DE FITA LED

Ancho de tira led
Led strip width

2 x 10 mm

INTERVALO TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO

Rango de temperatura de
funcionamiento
Operating temperature range

-30°C a 100°C

PROPRIEDADES DE TRANSMISSÃO DE CALOR:

Propiedades de transmisión
de calor:
Heat transmission properties:

O calor específico do alumínio é
0,88x10J/(Kg x °C)

El calor específico del aluminio es
0,88x10J/(Kg x °C)

Aluminum specific heat is
0.88x10J/(Kg x °C)

ESTABILIDADE TÉRMICA:

Estabilidad térmica:
Heat stability:

Abaixo de 100 °C

Menos de 100 °C

Under 100 °C

ESTABILIDADE UV:

Estabilidad UV:
UV stability:

Resistência ao envelhecimento superior a 3 anos.

Resistencia al envejecimiento superior a 3 años.
Aging resistance more than 3 years.

INFLAMABILIDADE:



Inflamabilidad:
Flammability:

Classificação de fogo HB para difusor de silicone

Clasificación de resistencia al fuego HB para
difusor con cubierta de silicona.

HB Fire Rating for Silicone Cover Diffuser.

DIMENSÕES

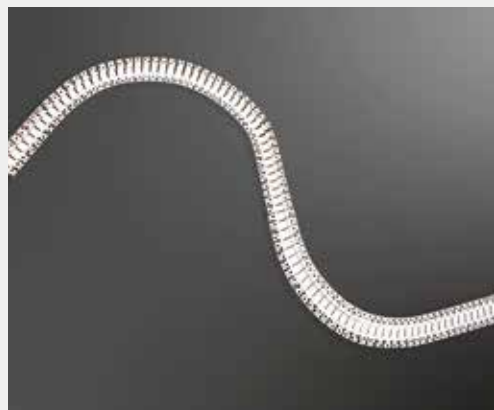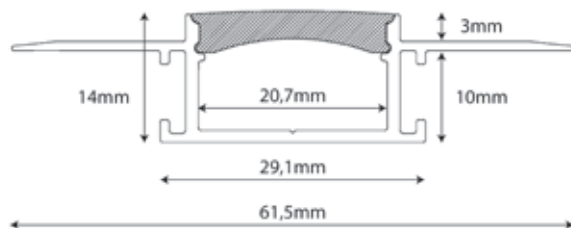

Perfil Anodizado

Ref. PFA18797



Topo plástico cinza

Ref. TP18797

