



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED SEVILHA

Ficha Técnica Perfil Led Sevilha



**Perfil Sevilha
Lacado branco
(Ref.: PFA2102)**



**Perfil Sevilha
Anodizado
(Ref.: PFA2101)**



**Topos plástico branco
(Ref.: TP2102)**




**Topos plástico branco
(Ref.: TP2101)**

- > Perfil de encastre alumínio:
lacado branco / anodizado
- > Medidas: 38,4 x 18 x 2000mm
- > Difusores PMMA disponíveis:
Transparente / Semi-transparente / Semi-opalino /
Opalino / Preto
- > Transparência do difusor:
 - . DF3T (transparente) - 93%
 - . DF3ST (semi-transparente) - 85%
 - . DF3SO (semi-opalino) - 79%
 - . DF3O (opalino) - 50%
 - . DF3PT (preto) - 22,7%
- > Topos plástico: branco / silver
- > Largura de fita led: 2 fitas de 12mm
- > Potência máxima: 37,8W/m



Ref.: 228521U



Ref.: 228521UA




Ref.: 228521UT

União de ligação




Molas para perfil
Ref.: 228522


Medidas:

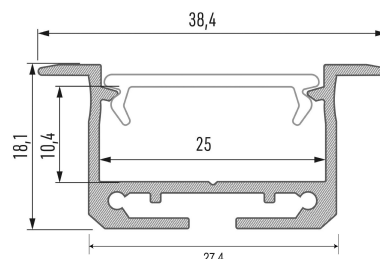

(Ref.: DF3T)
Difusor Transparente



(Ref.: DF3ST)
Difusor Semi-Transparente

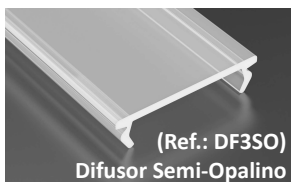

(Ref.: DF3SO)
Difusor Semi-Opalino



(Ref.: DF3O)
Difusor Opalino



(Ref.: DF3PT)
Difusor Preto







MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED SEVILHA

Ficha Técnica Perfil Led Sevilha

Instalação:

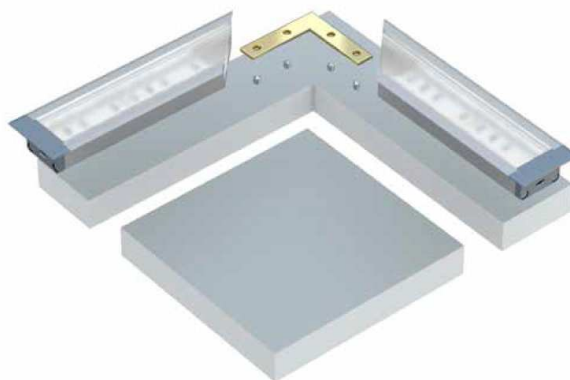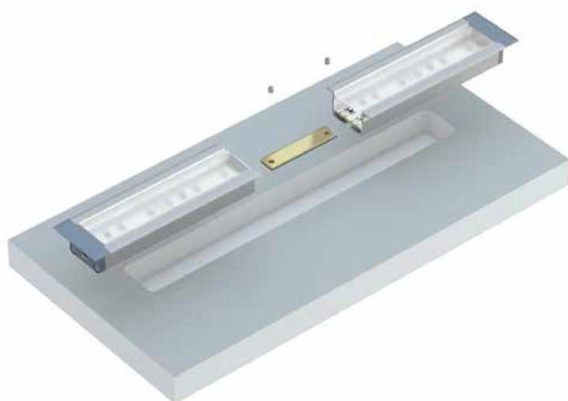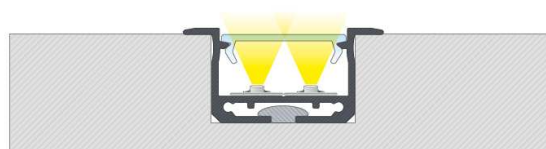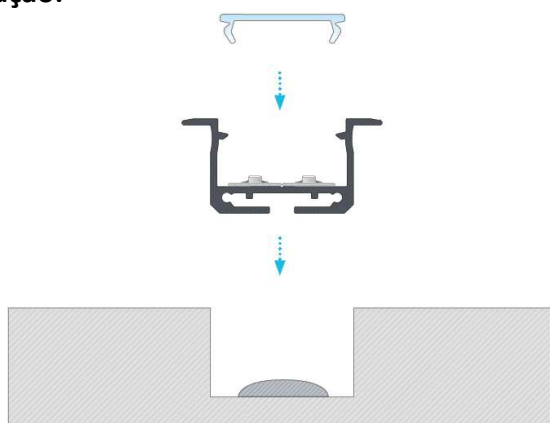

Aplicações:

