



PERFIL LED DAKAR

Ficha Técnica Perfil Led Dakar



Perfil Dakar Lacado branco
(Ref.: PFA2122)

Perfil Dakar Anodizado
(Ref.: PFA2121)

- > Perfil saliente alumínio: lacado branco / anodizado
- > Medidas: 38,4 x 26 x 2000mm
- > Difusores PMMA disponíveis:
Transparente / Semi-transparente / Semi-opalino / Opalino / Preto
- > Transparência do difusor:
 - . DF3T (transparente) - 93%
 - . DF3ST (semi-transparente) - 85%
 - . DF3SO (semi-opalino) - 79%
 - . DF3O (opalino) - 50%
 - . DF3PT (preto) - 22,7%
- > Topos plástico: branco / silver
- > Largura de fita led: 2 fitas de 12mm
- > Potência máxima: 40,6W/m



Topos plástico branco
(Ref.: TP2122)




Topos plástico cinza
(Ref.: TP2121)



Topos plástico cinza
(Ref.: TP2121AL)



Ref.: 228521U



Ref.: 228521UA

Uniões de ligação





Ref.: 228521UT




Molas para perfil
Ref.: 228522


Medidas:

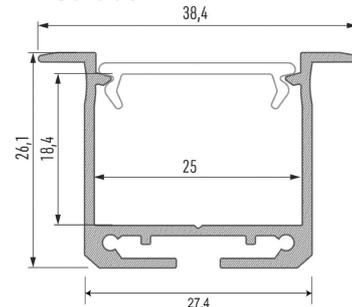

(Ref.: DF3T)
Difusor Transparente



(Ref.: DF3ST)
Difusor Semi-Transparente



(Ref.: DF3SO)
Difusor Semi-Opalino



(Ref.: DF3O)
Difusor Opalino








(Ref.: DF3PT)
Difusor Preto



Ficha Técnica Perfil Led Dakar

Instalação:

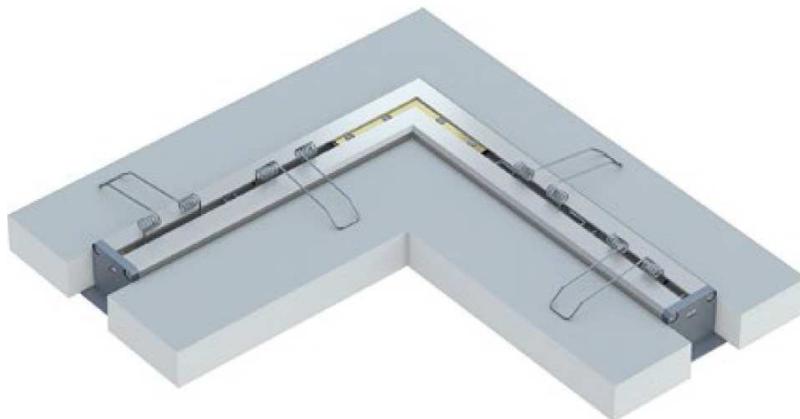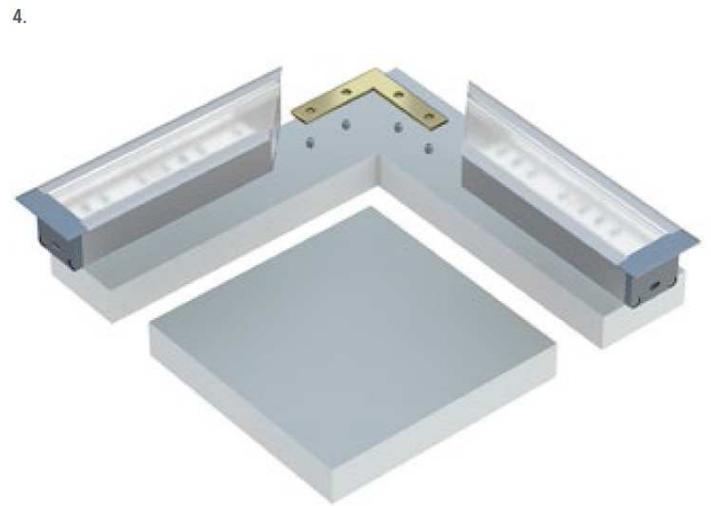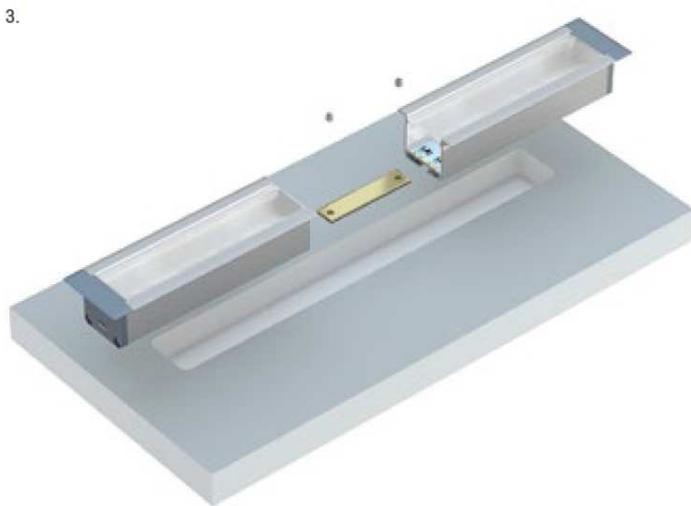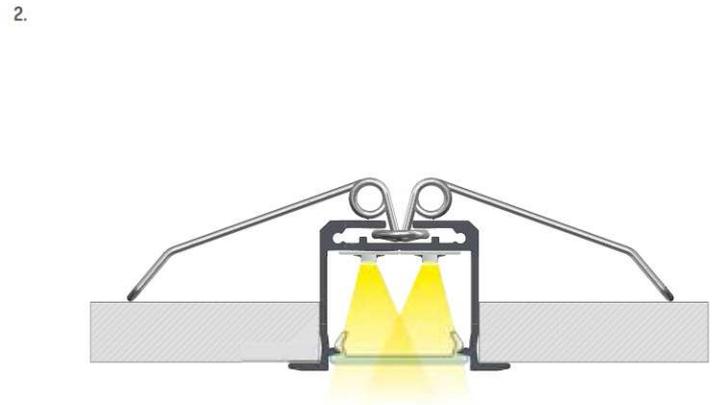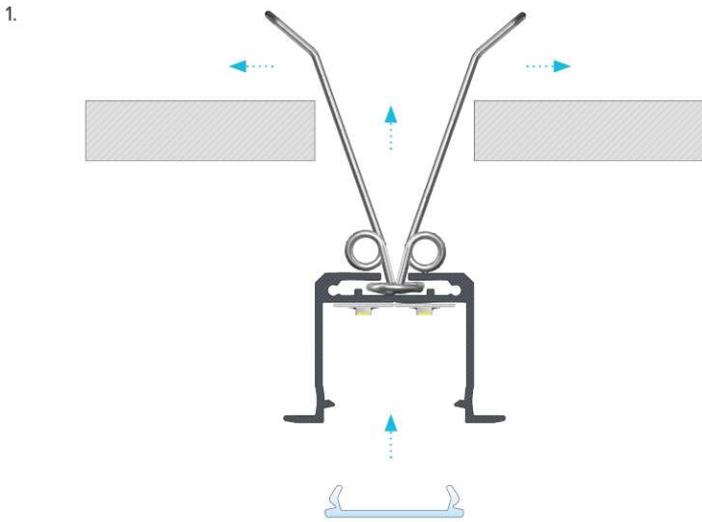




PERFIL LED DAKAR

Ficha Técnica Perfil Led Dakar

Instalação:

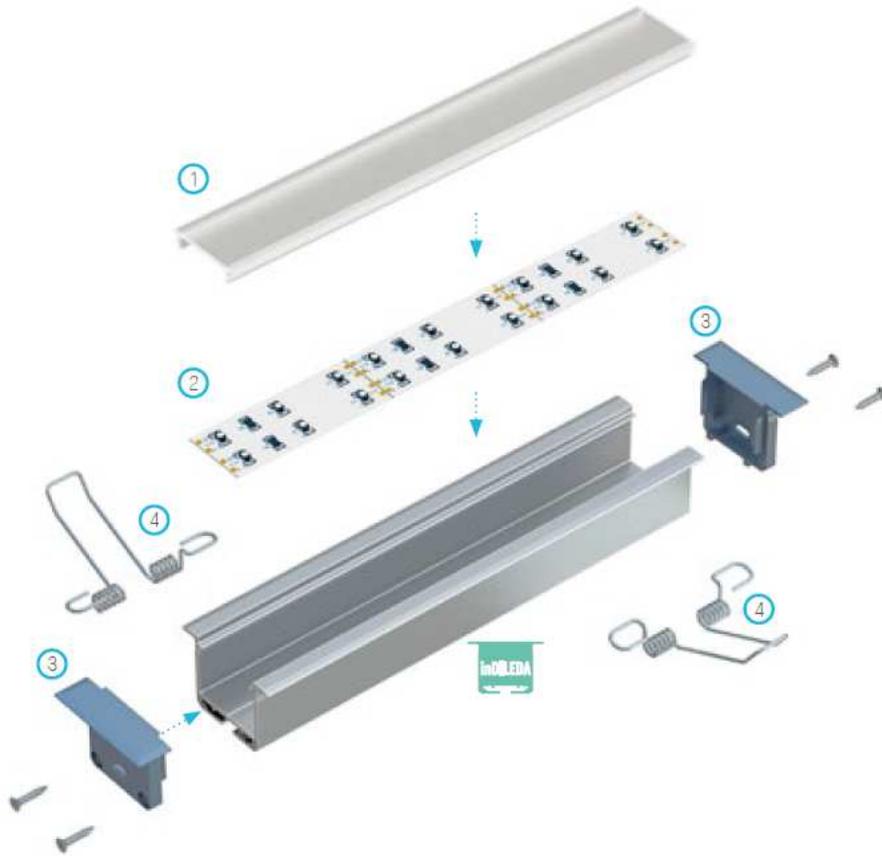

Aplicações:

