




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED PENEGRACHE

Ficha Técnica

Perfil Led de encastrar PENEGRACHE



Perfil Penegache anodizado

Ref.: PFA2461

Ref.: PFA2461.3 - 3mt

Ref.: PFA2461.4 - 4mt

Ref.: PFA2461.6 - 6mt




Perfil Lagoinha lacado branco

Ref.: PFA2462

Ref.: PFA2462.3 - 3mt

Ref.: PFA2462.4 - 4mt

Ref.: PFA2462.6 - 6mt




Perfil Penegache Lacado preto

Ref.: PFA2468

Ref.: PFA2468.3 - 3mt

Ref.: PFA2468.4 - 4mt

Ref.: PFA2468.6 - 6mt

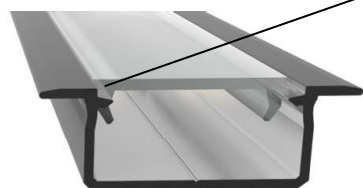


O difusor fica à face do perfil



Topo de plástico cinzento
(Ref.: TP2461)



Topo de plástico branco
(Ref.: TP2462)



(Ref.: DF3T)
Difusor Transparente



(Ref.: DF3SO)
Difusor Semi-Opalino
(Ref.: DF3SO.50)
Difusor Semi-Opalino 50mt
(Ref.: DF3SO.10)
Difusor Semi-Opalino 10mt



(Ref.: DF3O)
Difusor Opalino
(Ref.: DF3O.50)
Difusor Opalino 50mt
(Ref.: DF3O.10)
Difusor Opalino 10mt



(Ref.: DF3PT)
Difusor Preto

- > Perfil de encastre desenhado para ser aplicado entre placas de gesso com 13mm de espessura com possibilidade de aplicação de duas fitas de led.
- > Medidas: 38,4 x 12,2 | Varas: 2000mm e 3000mm
- > Difusores PMMA disponíveis:
Transparente / Semi-transparente / Semi-opalino / Opalino / Preto
- > Transparência do difusor:
 - . DF3T (transparente) - 93%
 - . DF3ST (semi-transparente) - 85%
 - . DF3SO (semi-opalino) - 79%
 - . DF3O (opalino) - 50%
 - . DF3PT (preto) - 22,7%
- > Largura de fita led: 2 fitas de 12mm

Medidas:

