



PERFIL LED TIPO U

PERFIL DE ENCASTRE

PERFIL PARA EMPOTRAR

RECESSED PROFILE

PERFIL ALUMÍNIO

Perfil de alumínio
Aluminum profile

Não-Anodizado, No-Anodizado,
Nonanodized
Anodizado, Anodizado, Anodized
Lacado branco, Laca blanco,
Lacquered White
Anodizado Preto, Anodizado Negro,
Anodized Black

DIMENSÕES

Dimensiones / dimensions

24 x 13 x 2000 mm

DIFUSORES DISPONÍVEIS

Difusores disponibles
Covers available

Lente 15° | Lente 15° | Lens 15
Transparente | Transparente | Transparent
Semi-Opalino | Semi-Opal | Frozen
Fosco | Mate | Milky frosted
Opalino | Opal | Milky
Preto | Negro | Black

TRANSPARÊNCIA DOS DIFUSORES

Transparencia de difusores
Covers transparency



92% Lente 15° | Lente 15° | Lens 15
95% Transparente | Transparente | Transparent
78% Semi-Opalino | Semi-Opal | Frozen
83% Fosco | Mate | Milky frosted
51% Opalino | Opal | Milky
24% Preto | Negro | Black

LARGURA DE FITA LED

Ancho de tira led
Led strip width


12mm

DIMENSÕES

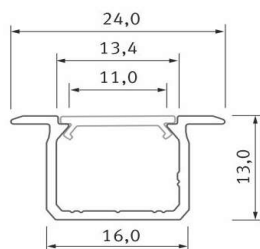

Perfil Não-Anodizado

Ref. PFA2747




Perfil Anodizado

Ref. PFA2741




Perfil Lacado Branco

Ref. PFA2742




Perfil Anodizado Preto

Ref. PFA2748




Difusor Lente 15°

Ref. DF1LT



Difusor Transparente


Ref. DF1T



Difusor Semi-Opalino


Ref. DF1SO

Ref. DF1SO.3



Difusor Fosco


Ref. DF1F



Difusor Opalino

Ref. DF1O

Ref. DF1O.3

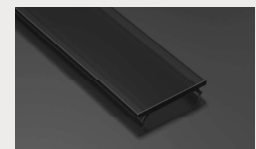

Difusor Preto


Ref. DF1PT



Topo plástico branco
Ref. TPF2742






Topo plástico preto
Ref. TPF2748

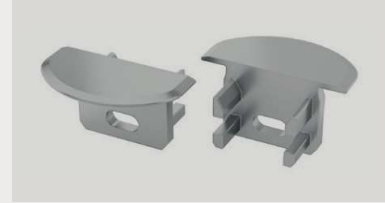

Topo plástico cinza
Ref. TPF2741

INSTALAÇÃO | INSTALACIÓN | INSTALLATION

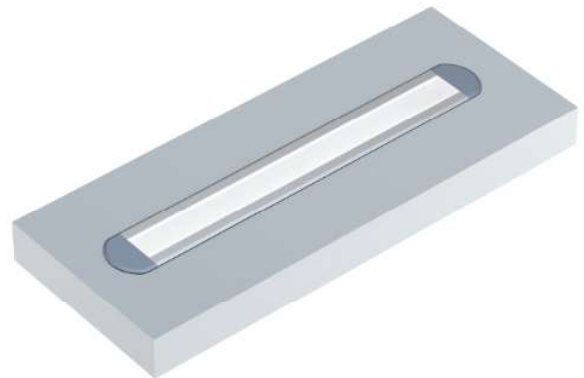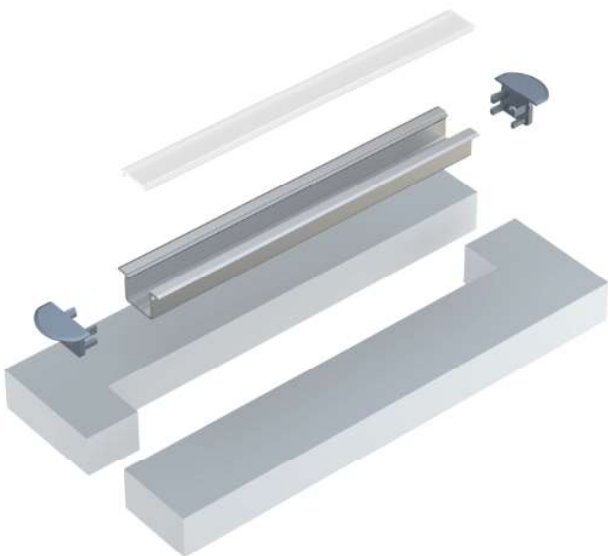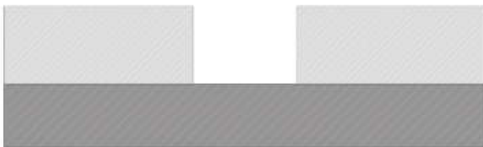



MOTAKO[®]
LED LIGHTING SOLUTIONS

APLICAÇÃO | APLICACIÓN | APPLICATION



WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.