



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED TIPO H


Ficha Técnica Perfil Led Tipo H



**Perfil Copenhaga
Lacado Branco
(Ref.: PFA6382)**



**Perfil Copenhaga
Anodizado
(Ref.: PFA6381)**



**Topos plástico
branco s/ furo
Ref.: TP6382D - dir
Ref.: TP6382E - esq**



**Topos plástico
silver s/ furo
Ref.: TP6381D - dir
Ref.: TP6381E - esq**




**Fixador
orientável
(Ref.: 228421)**




**Fixador
(Ref.: FX67)**

- > Perfil de canto alumínio: lacado branco / anodizado
- > Medidas: 16,9x16,6x2000mm
- > Difusores PMMA disponíveis:
Transparente / Semi-transparente / Semi-opalino /
Opalino / Lente 15° / Fosco / Preto
- > Transparência dos difusores:
 - . DF1T - 95% | . DF1LT - 92%
 - . DF1ST - 90% | . DF1SO - 78%
 - . DF1O - 51% | . DF1F - 83%
 - . DF1PT - 23,9%
- > Topos plástico s/ furo: branco / silver
- > Largura de fita: fitas até 12mm
- > Potência máxima: 31W/m
- > Perfil de canto Lumines H 30° / 60° para iluminação de cozinhas, armários e escadas. Construído assimétrico para ser usado em vários ângulos de iluminação.


Medidas:




(Ref.: DF1LT)

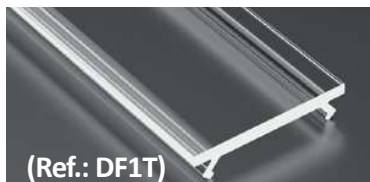


(Ref.: DF1T)

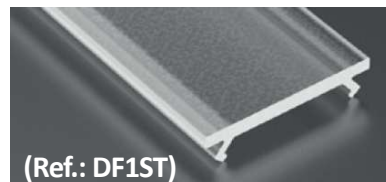


(Ref.: DF1ST)




(Ref.: DF1SO)



(Ref.: DF1O)



(Ref.: DF1F)



(Ref.: DF1PT)




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED TIPO H

Ficha Técnica Perfil Led Tipo H

Instalação:

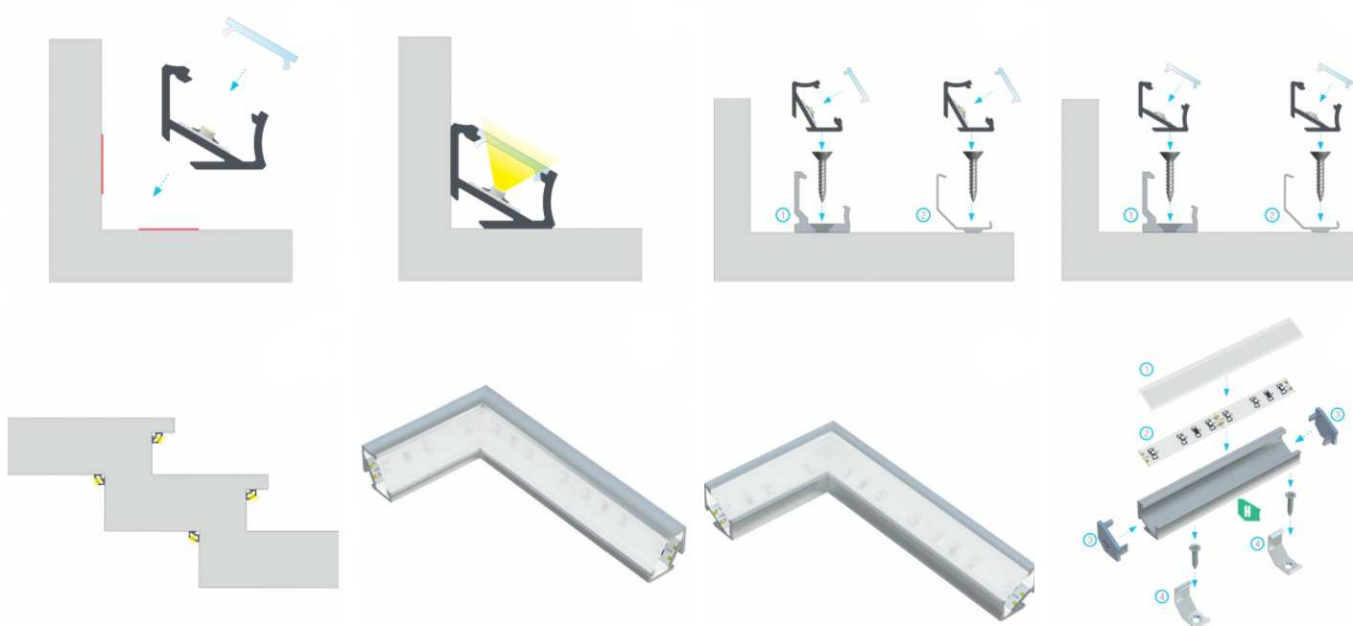

Aplicações:

