



MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED PERO

Ficha Técnica Perfil Led PERO

Perfil Pero
Lacado branco
(Ref.: PFA8342)



Perfil Pero
Anodizado
(Ref.: PFA8341)




Topos alumínio branco
(Ref.: TP8342D - dir)
(Ref.: TP8342E - esq)



Topos alumínio cinza
(Ref.: TP8341D - dir)
(Ref.: TP8341E - esq)



Ref.: 228521U



Ref.: 228521UA



Ref.: 228521UT



União de ligação




Molas para perfil
Ref.: 228522

- > Perfil encastrar alumínio: lacado branco / anodizado
- > Medidas: 35,7x124,1x2000mm
- > Difusores PMMA disponíveis:
 - Transparente / Semi-transparente / Semi-opalino / Opalino / Preto
- > Transparência do difusor:
 - . DF3T (transparente) - 93%
 - . DF3ST (semi-transparente) - 85%
 - . DF3SO (semi-opalino) - 79%
 - . DF3O (opalino) - 50%
 - . DF3PT (preto) - 22,7%
- > Topos alumínio: branco / silver
- > Largura de fita led: fitas de 12mm
- > Potência máxima: 102,2W

Medidas:

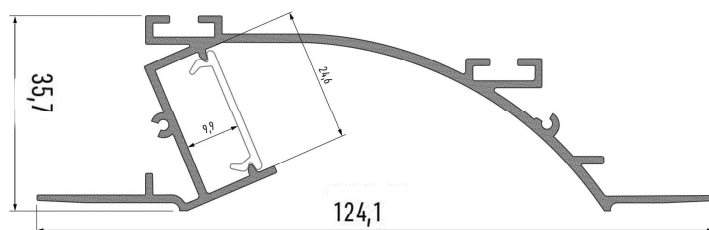

(Ref.: DF3T)
Difusor Transparente



(Ref.: DF3ST)
Difusor Semi-Transparente



(Ref.: DF3SO)
Difusor Semi-Opalino



(Ref.: DF3O)
Difusor Opalino



(Ref.: DF3PT)
Difusor Preto




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED PERO

Ficha Técnica Perfil Led PERO

Instalação:

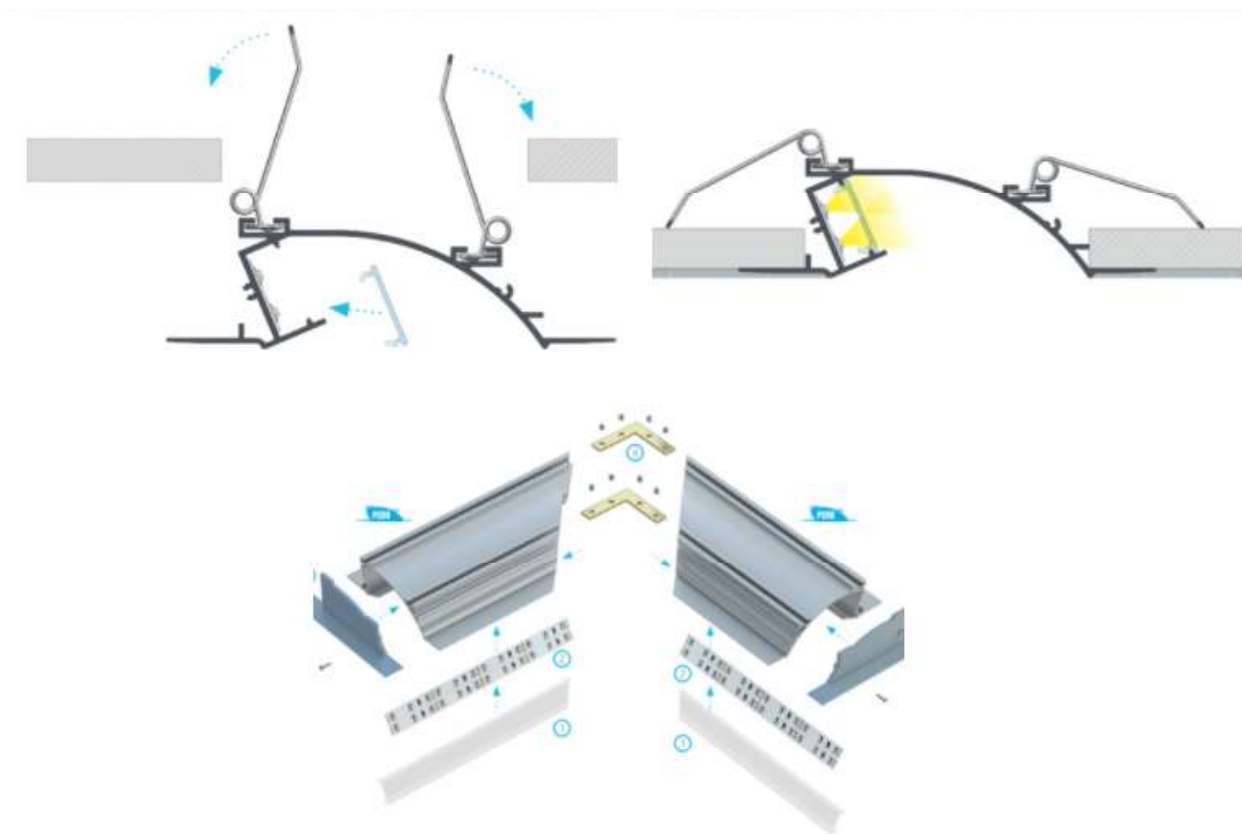

Aplicação:

