




MOTAKO
LED LIGHTING SOLUTIONS

PERFIL LED LAGOINHA

Ficha Técnica

Perfil Led de encastrar LAGOINHA

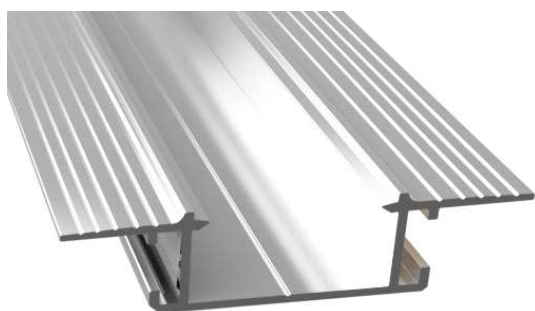

**Perfil Lagoinha anodizado
2mt
(Ref.: PFA8451)**


**Perfil Lagoinha anodizado
3mt
(Ref.: PFA8451.3)**

**Perfil Lagoinha anodizado
4mt
(Ref.: PFA8451.4)**

**Perfil Lagoinha anodizado
6mt
(Ref.: PFA8451.6)**




**Topo de alumínio cinzento
(Ref.: TP8451)**

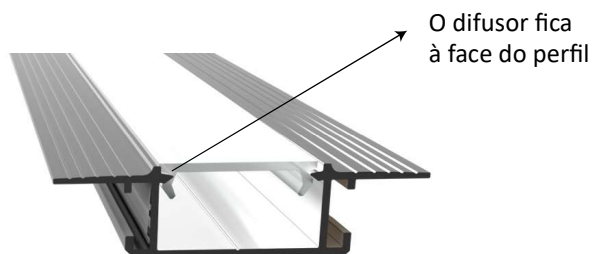


O difusor fica
à face do perfil

- > Perfil de encastre montado entre duas placas de gesso.
- > Difusores PMMA disponíveis:
Transparente / Semi-transparente / Semi-opalino / Opalino / Preto
- > Transparência do difusor:
 - . DF3T (transparente) - 93%
 - . DF3ST (semi-transparente) - 85%
 - . DF3SO (semi-opalino) - 79%
 - . DF3O (opalino) - 50%
 - . DF3PT (preto) - 22,7%
- > Largura de fita led: 2 fitas de 12mm
- > Potência máxima: 47,6W

Medidas:

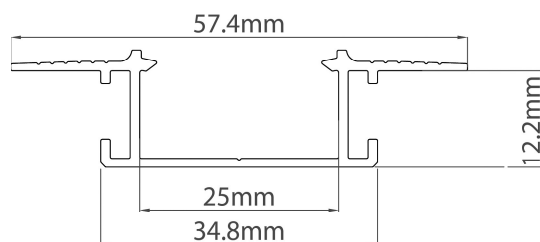

Ref.: 228521U




Ref.: 228521UA




Ref.: 228521UT

União de ligação

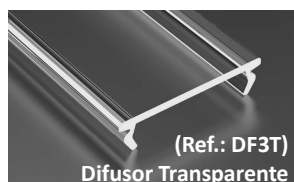


(Ref.: DF3T)
Difusor Transparente

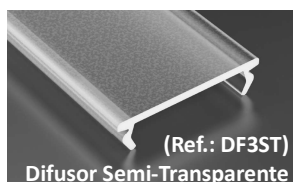

(Ref.: DF3ST)
Difusor Semi-Transparente



(Ref.: DF3SO)
Difusor Semi-Opalino

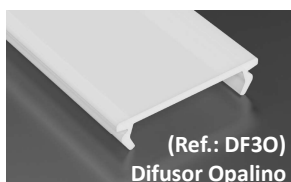

(Ref.: DF3O)
Difusor Opalino



(Ref.: DF3PT)
Difusor Preto