

SENSOR DE ENCASTRAR REDONDO ENCOSTO DE PORTA



Ref: 06.03001



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de entrada	DC12V DC24V
Distância de deteção	5 - 8cm
Material	Plástico, Preto Branco
IP	IP20
Tamanho	Sensor: Ø13.8x18mm Enc.:Ø11,8x18mm Sup.: Ø18x17x12mm

NOTAS

1. Apenas para utilização em interiores;
2. Não desmontar o produto;
3. Não instalar o interruptor num local com água a cair;
4. Utilizar um pano seco, nunca um agente de limpeza forte;
5. Substituir todos os dispositivos do interruptor em caso de qualidade ou mau funcionamento.



WWW.2RLIGHT.COM

email: comercial@2rlight.com | Tel.: +351 261 092 148



Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%

SENSOR DE ENCASTRAR REDONDO ENCOSTO DE PORTA




Ref: 06.03001

INSTALAÇÃO

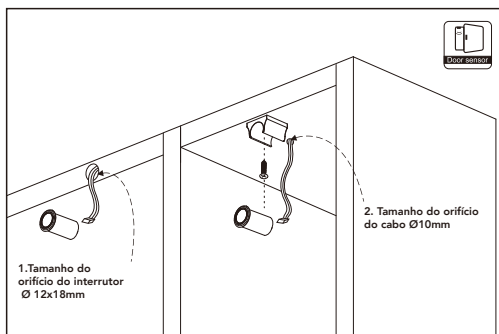

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

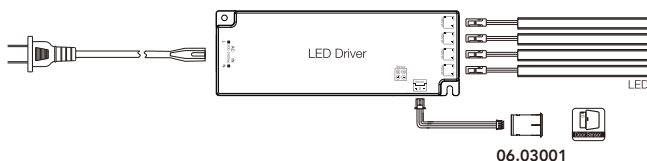

WWW.2RLIGHT.COM

email: comercial@2rlight.com | Tel.: +351 261 092 148

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%