




FITA LED ORTÓSIA 230V

FITA LED 15W/MT 230V IP65 ORTÓSIA

Tira Led 15W/mt 230V IP65 ORTÓSIA
Led Strip 15W/mt 230V IP65 ORTÓSIA

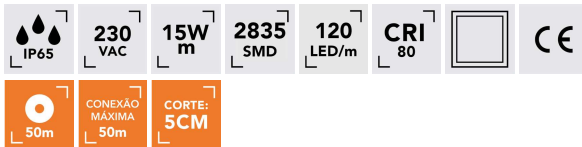


| | |
|--|--|
| TENSÃO <i>Tensión Voltage</i> | 230Vdc |
| POTÊNCIA <i>Potencia Power</i> | 15W/mt |
| LUMENS <i>Lúmenes Luminous Flux</i> | 2700K - 1350Lm/mt 3000K - 1380Lm/mt 4000K - 1410Lm/mt 6000K - 1440Lm/mt |
| CRI <i>CRI CRI</i> | 80 |
| GRAU DE ESTANQUEIDADE <i>Grado de protección IP Grade</i> | IP65 - Com silicone extrudido |
| TEMPERATURA DE COR <i>Temperatura de color Color Temperature</i> | 2700K / 3000K / 4000K / 6000K |
| MODELO <i>Modelo Model</i> | Ortósia |
| CERTIFICAÇÕES <i>certificaciones Standards</i> | EMC, LVD, RoHS |

| Ref. | Cor | Lumens /mt | Lumens /W | C x L x A (mm) |
|-------------|-------|------------|-----------|-------------------|
| 132136.1527 | 2700K | 1350Lm | 90Lm | 50 000 x 12 x 4,8 |
| 132136.1530 | 3000K | 1380Lm | 92Lm | 50 000 x 12 x 4,8 |
| 132136.1540 | 4000K | 1410Lm | 94Lm | 50 000 x 12 x 4,8 |
| 132136.1560 | 6000K | 1440Lm | 96Lm | 50 000 x 12 x 4,8 |



DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

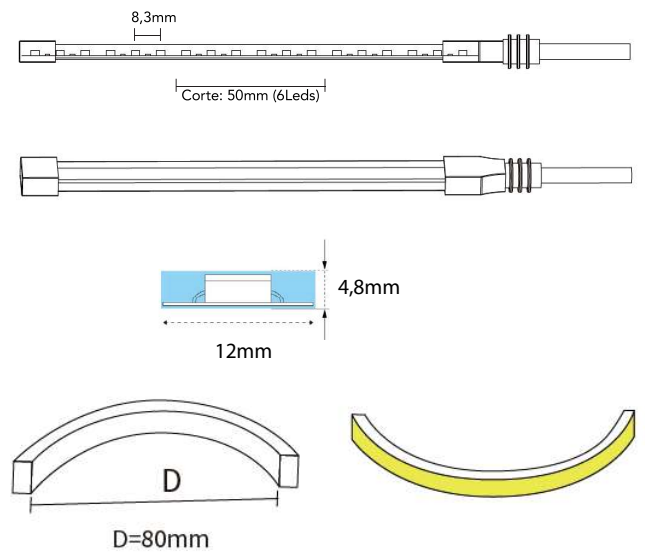

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS | ACCESORIOS RECOMENDADOS | RECOMMENDED ACCESSORIES



Cabo com fusível para soldar
Ref. 223214

Cabo com fusível para cravar
Ref. 223713

Topo com furo
Ref. 2229764

Topo sem furo
Ref. 2230764

União de cravar ligação rápida
Ref. 223123

Silicone isolante
Ref. 22258.100


FITA LED ORTÓSIA 230V

FITA LED 15W/MT 230V IP65 ORTÓSIA

Tira Led 15W/mt 230V IP65 ORTÓSIA
Led Strip 15W/mt 230V IP65 ORTÓSIA




REGRAS GERAIS | REGLAS GENERALES | GENERAL RULES

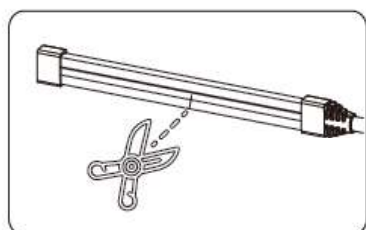


MARCA DE CORTE

Marca de corte | Cutting mark

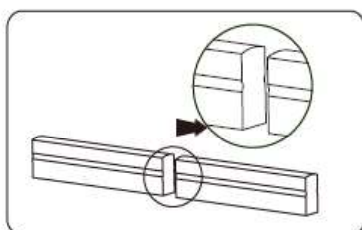


FAZER UM CORTE DIREITO

Mantener bien cortado | Keep well-cut

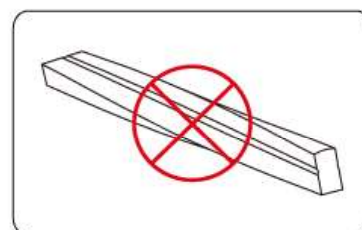


NÃO TORCER

Sin uso de torsión | No twisting use

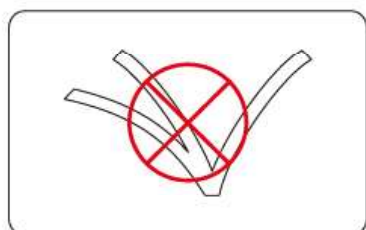


NÃO FAZER DOBRAS REPETIDAMENTE

No doblar repetidamente
Prohibit repeated bending

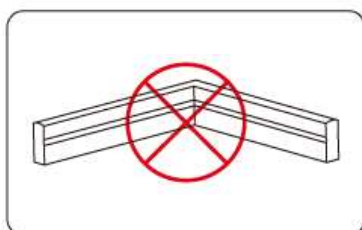

NÃO FAZER ÂNGULOS RETOS

Prohibir la flexión en ángulo recto
Prohibit bending at right angle

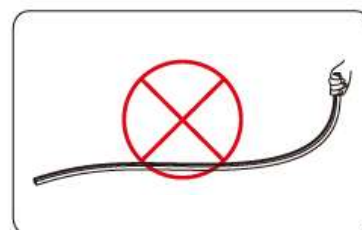

NÃO BALANÇAR OU ARRASTAR DURANTE INSTALAÇÃO

Sin balanceo ni arrastre durante la instalación
Prohibit to swing and drag while installing

WWW.MOTAKO.PT

email: info@tako.pt | Tel.: +351 261 027 304



FITA LED ORTÓZIA 230V

FITA LED 15W/MT 230V IP65 ORTÓZIA

Tira Led 15W/mt 230V IP65 ORTÓZIA
Led Strip 15W/mt 230V IP65 ORTÓZIA

INSTRUÇÕES | INSTRUCCIONES | INSTRUCTIONS

1 - SOLDAR

Soldadura | Soldering



2 - COLAR

Pegamento | Glue




3 - FIXE A TAMPA FRONTAL

Fijar la tapa delantera | Fix the front cap



4 - COLOCAR FITA NO PERFIL

Ponga la tira en el perfil
Put strip into profile

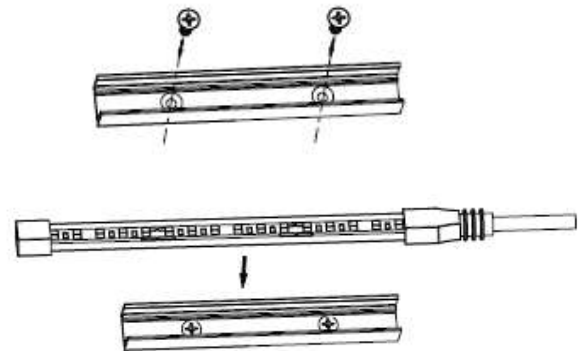

5 - ARTIGO FINALIZADO

Artículo terminado | Finished article

