



REF. 2021881.2150

FONTE DE ALIMENTAÇÃO PUSH + RF

Fuente de Alimentación | Power Supply

5 ANOS
GARANTIA

5 AÑOS
GARANTÍA

5 YEARS
WARRANTY



SECUNDÁRIO | SALIDA | OUTPUT

CORRENTE Corriente Current	6,25A
VOLTAGEM Tensión Voltage	24V
POTÊNCIA Potencia Power	150W Máx.

PRIMÁRIO | ENTRADA | INPUT


FREQUÊNCIA Frecuencia Frequency	50/60Hz
VOLTAGEM Tensión Voltage	220-240Vac
EFICIÊNCIA Eficiencia Efficiency	93%
CORRENTE Corriente Current	35A / 230 Vac
INTERVALO INTENSIDADE LUMINOSA Rango de atenuación Dimming Range	0.1 - 100% RF / AC PUSH Switch

PROTEÇÃO | PROTECCIONES | PROTECTION


SOBRECARGA Sobre Carga Overload	110% - 140% PROTEÇÃO COM AUTO-RECUPERAÇÃO PROTECCIÓN CON AUTORECUPERACIÓN SELF-RECOVERY PROTECTION
SOBREAQUECIMENTO Sobrettemperatura Overtemperature	REDUÇÃO AUTOMÁTICA DA CORRENTE ACIMA DE 100 °C, COM AUTO-RECUPERAÇÃO. / REDUCCION AUTOMÁTICA DE LA CORRIENTE POR ENCIMA DE 100 °C, CON RECUPERACION AUTOMÁTICA. / AUTOMATIC CURRENT REDUCTION ABOVE 100 °C, WITH SELF-RECOVERY.
CURTO CIRCUITO Corto circuito Short Circuit	DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA SAÍDA COM AUTO-RECUPERAÇÃO. APAGADO AUTOMÁTICO DE LA SALIDA CON RECUPERACION AUTOMÁTICA. AUTOMATIC OUTPUT SHUTDOWN WITH SELF-RECOVERY.

FUNCIONAMENTO | OPERACIÓN | OPERATION

TEMPERATURA Temperatura Temperature	-20°C a 45°C
HUMIDADE Humedad Humidity	20~90%
TEMP. ARMAZENAMENTO Temp. Almacenaje Storage Temp.	-40°C a 80°C

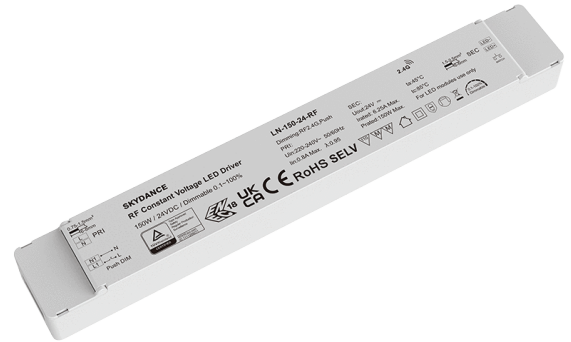

DIMENSÕES | DIMENSIONES | DIMENSIONS

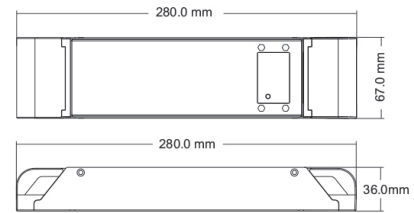

SEGURANÇA | SEGURIDAD | SAFETY

NORMAS DE SEGURANÇA Estándares de Seguridad Safety Standards	EN61347-1/-2, EN62493, ENIEC55015, ENIEC61547ETSI, EN301489-1/-3, EN61000-3-2/3, ETSIEN300440
CERTIFICADOS Certificados Certifications	ENEC, TUV, CB, CE, RoHS, UKCA
EMIÇÕES EMC Emisiones EMC EMC Emissions	EN55015, EN61000-3-2/-3, EN61547
IMUNIDADE EMC Inmunidad EMC EMC Immunity	EN61000-4-2.3.4.5.6.8.11, EN61547
TENSÃO SUPORTE Resistência Aislamiento Withstand Voltage	I/P-O/P: 3750VAC
RESISTÊNCIA ISOLAMENTO Resistencia de aislamiento Isulation Resistance	100/500/25/70

WWW.MOTAKO.PT

email: info@motako.pt | Tel.: +351 261 027 304